

**Downlight** encastrable - Diffuseur opalin - à rayonnement large direct

Boîtier en fonte d'aluminium laqué blanc signalisation RAL 9016, relié au pilote par branchement prêt à fonctionner, refroidisseur en aluminium pour un refroidissement passif efficace et diffuseur opalin en retrait pour un éclairage discret du plafond. Avec ressorts de fixation pour un montage sans outils, adapté à des épaisseurs de plafond comprises entre 10 et 20 mm. Couleur du boîtier blanc; Répartition directe de la lumière, à rayonnement large par diffuseur opalin à rayonnement diffus à surface structurée. Pilote LED intégré relié au luminaire par branchement prêt à fonctionner. Branchement électrique par câble de raccordement de 1,0 m, 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>.

## CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	37672106640
Numéro EAN	4020863344239
Tarif des douanes	94051098
Homologation	IP 44, Classe d'isolation II, F, Intérieur, CE
Propriétés particulières	Ready for IoT

## ÉLECTROTECHNIQUE


Ballast	Pilote électronique DALI (1 pièce)
Puissance du système	21 W
Tension secteur	230 V / 50 Hz
Classe d'efficacité énergétique	A+

## ÉCLAIRAGISME


Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 4000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3 SDCM
Flux lumineux-luminaire	2014 lm
Longévité des sources lumineuses	50000h L70/B10
Efficacité lumineuse du luminaire	96 lm/W

## MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	blanc
Cotes Long.xLarg.xH/DxH	190 x 59 mm
Profondeur	59 mm
Système de plafond	Plafonds non modulés [AD]
Découpe de plafond Long.xLarg./D	175 mm
Profondeur d'encastrement	110 [AD] mm
Poids (net)	0.91 kg
Type de montage	Montage individuel encastré au plafond



Équipement	LED 2000 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR trans./long.	26.2 / 26.2

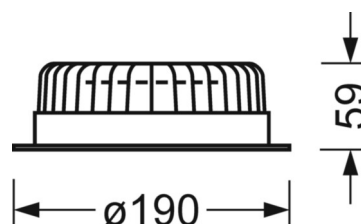

## LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/37672106640>

