

Downlight encastrable - Diffuseur opalin - à rayonnement large direct

Boîtier en fonte d'aluminium laqué blanc signalisation RAL 9016, relié au pilote par branchement prêt à fonctionner, refroidisseur en aluminium pour un refroidissement passif efficace et diffuseur opalin en retrait pour un éclairage discret du plafond. Avec ressorts de fixation pour un montage sans outils, adapté à des épaisseurs de plafond comprises entre 10 et 20 mm. Couleur du boîtier blanc; Répartition directe de la lumière, à rayonnement large par diffuseur opalin à rayonnement diffus à surface structurée. Pilote LED intégré relié au luminaire par branchement prêt à fonctionner. Branchement électrique par câble de raccordement de 1,0 m, 2 x 0,75 mm².

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	37673116640
Numéro EAN	4020863344246
Tarif des douanes	94051098
Homologation	IP 44, Classe d'isolation II, F, Intérieur, CE
Propriétés particulières	Ready for IoT

ÉLECTROTECHNIQUE


Ballast	Pilote électronique DALI (1 pièce)
Puissance du système	31 W
Tension secteur	230 V / 50 Hz
Classe d'efficacité énergétique	A+

ÉCLAIRAGISME


Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 3000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3 SDCM
Flux lumineux-luminaire	2912 lm
Longévité des sources lumineuses	50000h L70/B10
Efficacité lumineuse du luminaire	94 lm/W

MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	blanc
Cotes Long.xLarg.xH/DxH	230 x 59 mm
Profondeur	59 mm
Système de plafond	Plafonds non modulés [AD]
Découpe de plafond Long.xLarg./D	215 mm
Profondeur d'encastrement	110 [AD] mm
Poids (net)	1.21 kg
Type de montage	Montage individuel encastré au plafond



Équipement	LED 3000 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR trans./long.	26.5 / 26.5

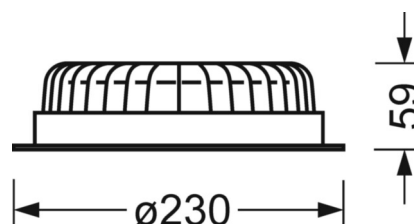

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/37673116640>

