

Luminaire en saillie - Lentille de Fresnel - à rayonnement asymétrique direct

Boîtier en tôle d'acier, section rectangulaire compacte, hauteur visible 40 mm; préparé pour fixation d'embouts ou d'éléments de liaison de luminaire en acier; Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Répartition directe de la lumière, à rayonnement asymétrique par lentille de Fresnel en PMMA, répartition homogène de la lumière dans le sens de diffusion, module à LED rabattable pour un montage facile; Branchement électrique par bornier de raccordement à 3 pôles avec technique de contacts enfichables. Raccordement électrique du module à LED par système enfichable à 3 pôles.

Accessoires nécessaires : embouts, éléments de liaison et câblage de liaison à commander séparément selon l'agencement des luminaires. Version suspendue disponible sur demande séparée.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	60404024190
Numéro EAN	4020863309610
Tarif des douanes	94051190
Marque de certification	IP 20, Classe d'isolation I, ENEC10 VDE, F, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK03
Température ambiante	ta 25°C
Durée de la garantie	5 Années

ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique (1 pièce)
Puissance du système	36W
Tension secteur	230V/50Hz
Disjoncteur (courant de appel)	10 unités/B10, 16 unités/B16, 16 unités/C10, 26 unités/C16
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	C

ÉCLAIRAGISME


Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 4000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3SDCM
Flux lumineux nominal	4064lm
Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	114lm/W
UGR trans./long.	23.7 / 26.2

MÉCANIQUE




Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	1457mm x 109mm x 54mm
Poids (net)	4kg
Kabeleinführung KE (X/Y)	0mm/33mm
Type de montage	Montage individuel en saillie au plafond, Montage en saillie au plafond de la bande lumineuse, Montage individuel suspendu, Montage en bande lumineuse suspendue, Structure lumineuse, Montage sur rail support

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/60404024190>



Référence	LED 4100lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR trans./long.	23.7 / 26.2

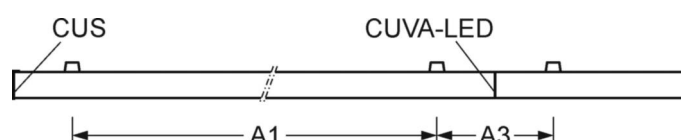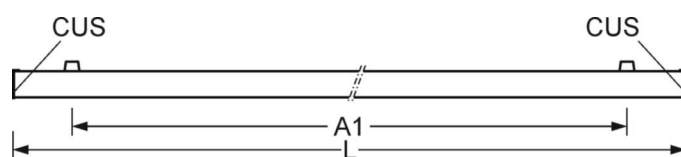

Dimensions

L	1457 mm	Longueur
B	109 mm	Largeur
H	54 mm	Hauteur
A1	1200 mm	Écart de fixation montage individuel
A3	254 mm	Écart de fixation entre les luminaires agencés en bande lumineuse
X	0 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe X (longitudinal)
Y	33 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe Y (transversal)
