

Luminaire en saillie - Diffuseur micro-prismatique - à rayonnement direct

Boîtier en tôle d'acier, section rectangulaire; Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Répartition directe de la lumière par micro-écran prismatique en verre acrylique avec cadre en aluminium anodisé nature; température de couleur blanc neutre (840) à très bonne constance chromatique et bon rendu des couleurs Ra>80; pour postes de travail sur écran, 65° < 3000 cd/m<sup>2</sup> complètement anti-éblouissant selon la norme actuelle EN 12464-1; Branchement électrique et de la ligne de commande par bornier de raccordement à 5 pôles avec technique de contacts enfichables; avec convertisseur de commutation pour fonctionnement en éclairage de secours sur demande.

**CARACTÉRISTIQUES**

Numéro de commande	62000016650
Numéro EAN	4020863289813
Tarif des douanes	94051190
Marque de certification	IP 54, Classe d'isolation I, PTE 65° < 3000, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-pertinence liée à l'application/BRC, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK03
Température ambiante	ta 25°C
Propriétés particulières	Prêt pour l'IdO
Durée de la garantie	5 Années
Programmes d'aide de l'État	BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne)

**ÉLECTROTECHNIQUE**


Ballast	Pilote électronique DALI2 (1 pièce)
Puissance du système	31W
Tension secteur	230V/50Hz
Disjoncteur (courant de appel)	13 unités/B10, 21 unités/B16, 21 unités/C10, 35 unités/C16
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	C

**ÉCLAIRAGISME**


Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 4000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3SDCM
Flux lumineux nominal	5116lm
Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	165lm/W
UGR trans./long.	18.4 / 18.8

**MÉCANIQUE**

Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	665mm x 654mm x 90mm
Poids (net)	7.9kg
Kabeleinführung KE (X/Y)	0mm/15mm
Type de montage	Montage individuel en saillie au plafond

**LIEN PROFOND**
<https://www.regiolux.de/fr/article/62000016650>


Référence	LED 5000lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR trans./long.	18.4 / 18.8
BAP	65° < 3000cd/m <sup>2</sup>

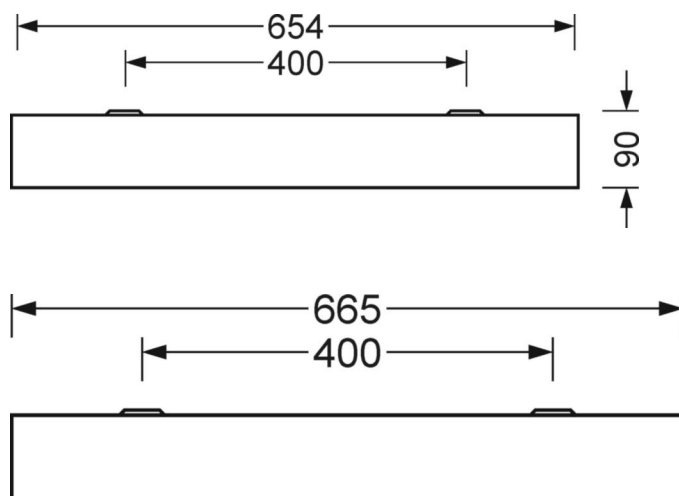

**Dimensions**

L	665 mm	Longueur
B	654 mm	Largeur
H	90 mm	Hauteur
A1	400 mm	Écart de fixation montage individuel
A4	400 mm	Écart de fixation (largeur)
X	0 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe X (longitudinal)
Y	15 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe Y (transversal)

