

Luminaire à vasque - Diffuseur opalin - à rayonnement direct/indirect

Boîtier du luminaire rond en tôle d'acier emboutie; Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Vasque ronde en verre acrylique bombée à surface opaline lisse. À détecteur de mouvements HF intégré. Portée de 1 m à 8 m, réglable sans paliers. Couverture angulaire sur 360° avec couverture sur 160°. Réglage de la durée de 30 s à 30 mn et seuil d'éclairage lumineux de 2 à 2000 lx. Jusqu'à 1000 W en tant que luminaire maître (charge ohmique).. Branchement électrique par bornier de raccordement à 3 pôles avec technique de contacts enfichables.. Light Control: netlife easyS9; Regiolux Classification: netlife easy; Signal de commande: commuter; Nombre d'appareils de ballast(maxi): 4; Communication: par câble; Technologie de capteur: HF - high frequency; Hauteur de montage (min/maxi): 2m à 4m; Zone de détection: D maxi. = 8 m; Télécommande en option: 84501101201; Candidature: Garages, Locaux annexes, Couloirs; Fonction: Détection de mouvements.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	25340124110
Numéro EAN	4020863334285
Tarif des douanes	94051140
Marca de certificación	IP 40, Classe d'isolation I, PTE 65°<3000, Essai au fil incandescent 650°C, F, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK02
Température ambiante	ta 25°C
Durée de la garantie	5 Années

ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique + détecteur de mouvements S9 (1 pièce)
Puissance du système	18W
Tension secteur	230V/50Hz
Disjoncteur (courant de appel)	27 unités/B10, 44 unités/B16, 41 unités/C10, 66 unités/C16
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	D


ÉCLAIRAGISME

Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 3000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3SDCM
Flux lumineux nominal	2143lm
Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	116lm/W
UGR trans./long.	20.5 / 20.5



MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	373mm x 125mm
Poids (net)	1.6kg
Kabeleinführung KE	voir instructions de montage
Type de montage	Montage individuel en saillie au plafond, Montage mural

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/25340124110>


Référence	LED 2100lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	86 % / 14 %
UGR trans./long.	20.5 / 20.5
BAP	65° < 3000cd/m²

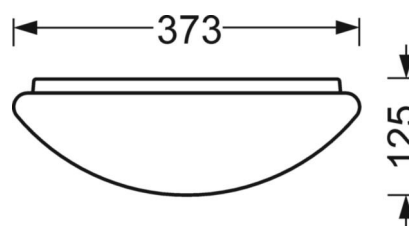

Dimensions

H	125 mm	Hauteur
D	373 mm	Diamètre
A1	272 mm	Écart de fixation montage individuel
A1 alternatif	232 mm	Écart de fixation montage individuel (alternative)

LC SYSTEM

CARACTÉRISTIQUES

Regiolux Classification	netlife easy
Signal de commande	commuter
Nombre d'appareils de ballast(maxi)	4
Communication	par câble
Technologie de capteur	HF - high frequency
Hauteur de montage (min/maxi)	2m à 4m
Télécommande en option	84501101201
Candidature	Garages, Locaux annexes, Couloirs
Fonction	Détection de mouvements

