planara-PNEMP/625 IP 54 LED 4600 927-965 • vw RAL 9016 • DALI DT8 • 72205066950



Luminaire à insérer - Diffuseur micro-prismatique - à rayonnement direct

Boîtier en tôle d'acier pour plafonds à profils en T apparents; le type de protection se réfère à la partie visible de la surface du luminaire; Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Répartition directe de la lumière par diffuseur microprismatique, pour postes de travail sur écran, 65° < 3000 cd/m² complètement anti-éblouissant selon la norme actuelle EN 12464-1; Branchement électrique et de la ligne de commande par bornier de raccordement à 5 pôles avec technique de contacts enfichables. Luminaire à technique tunable white pour Human Centric Lighting. Les éléments de commande, sur demande en fonction de l'application, sont à commander séparément. Luminaire tunable white à températures de couleur réglables sans à-coups pour réaliser des simulations de lumière du jour Human Centric Lighting HCL.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	72205066950
Numéro EAN	4020863329816
Tarif des douanes	94051190
Marque de certification	IP 54/20, Classe d'isolation I, PTE 65°<3000, F, F-toit, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, HCL, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK03
Température ambiante	ta 25°C
Propriétés particulières	Prêt pour l'IdO
Durée de la garantie	5 Années
Programmes d'aide de l'État	BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne)

ÉLECTROTECHNIQUE

Pilote électronique DALI Device type 8 (1 pièce)
<i>,</i> , ,
pièce)
38W
230V/50Hz
13 unités/B10, 22
unités/B16, 21
unités/C10, 36
unités/C16


ÉCLAIRAGISME

Équipement	LED, Rendu des
	couleurs/Température
	de couleur CRI ≥ 90 /
	2700K-6500K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3SDCM
Flux lumineux nominal	4550lm
Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tq
	25°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	121lm/W
UGR trans./long.	18.4 / 18.2

LIEN PROFOND

https://www.regiolux.de/fr/article/72205066950



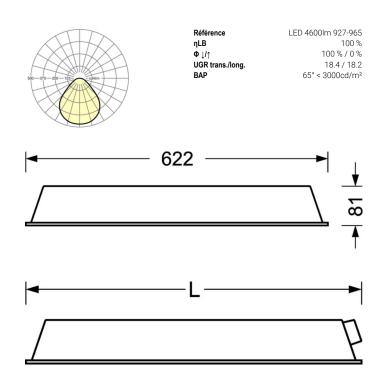

planara-PNEMP/625 IP 54 LED 4600 927-965 • vw RAL 9016 • DALI DT8 • 72205066950



MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/Dxl	4) 622mm x 622mm x 81mm
Profondeur	81mm
Système de plafond	Plafonds à profils en T apparents [s-TS] (625 x 625 mm)
Profondeur d'encastreme	nt 180mm [s-TS]; 180mm [s-TS] min
Poids (net)	4.5kg
Type de montage	Montage par insertion
Dimensions	
L 622 mm	Longueur
B 622 mm	Largeur
H 81 mm	Hauteur
T 81 mm	Profondeur
Et(min) 180 mm	Écart minimal au plafond - minimum (profil en T apparent)
Et(TS) 180 mm	Écart minimal au plafond - conseillé (profil en T apparent)
MLTS1 625 mm	Longueur modulaire (profil en T apparent)
MLTS_1/2 625	Longueur modulaire (profil en T apparent) 1/2
MBTS1 625 mm	Largeur modulaire (profil en T apparent)
MBTS 1/2 625	Largeur modulaire (profil en T apparent) 1/2