Luminaire pour halles - Individual.Lens.Optic - à rayonnement vers le bas/large direct - IP 65

Boîtier en tôle d'acier laqué par poudre, section rectangulaire, avec embouts en acier robustes, cadre de protection contre les jets d'eau, écrous d'introduction intégrés sur l'arrière du boîtier pour fixation par l'extérieur des accessoires de montage au plafond et de suspension par chaîne. Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Répartition directe de la lumière à rayonnement vers le bas/large par Individual.Lens.Optic en matière synthétique PMMA. Pilote intégré. Branchement électrique par câble de raccordement de 2,3 m, 3 x 1,0 mm². Kit de montage en saillie DW 235/80 pour montage au plafond et kit de suspension par chaîne KSH 4 ou KKH 4, kit de montage d'éclairage de secours B3 jusqu'à TA 40°, kit de montage de capteur pour réglage en fonction de la présence, à commander séparément.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	37450224130
Numéro EAN	4020863353651
Tarif des douanes	94051190
Marque de certification	IP 65, Classe d'isolation I, F, D, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK03 (-20°C bis 45°C)
Température ambiante	ta -20°C à 45°C
Durée de la garantie	5 Années
Programmes d'aide de l'État	BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne)

ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique (2 pièce)
Puissance du système	147W
Tension secteur	230V/50Hz
Disjoncteur (courant de appel)	6 unités/B10, 10 unités/B16, 10 unités/C10, 16 unités/C16
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	D

ÉCLAIRAGISME

Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 4000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3SDCM
Flux lumineux nominal	21288lm
Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tq 45°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	145lm/W
Angle de rayonnement	80° (C0) / 80 ° (C90)
UGR trans./long.	18.3 / 18.9

MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	1013mm x 340mm x 59mm
Poids (net)	10.3kg
Kabeleinführung KE (X/Y)	423.5mm/0mm
Type de montage	Montage individuel suspendu, Montage individuel en saillie au plafond, Montage sur rail support

LIEN PROFOND

https://www.regiolux.de/fr/article/37450224130



Référence	LED 21300lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR trans./long.	18.3 / 18.9

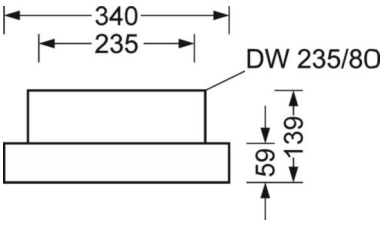



Dimensions

L	1013 mm	Longueur
B	340 mm	Largeur
H	59 mm	Hauteur
A1	980 mm	Écart de fixation montage individuel
A4	235 mm	Écart de fixation (largeur)
X	423.5 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe X (longitudinal)
Y	0 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe Y (transversal)