

Luminaire pour salles blanches/en saillie - Diffuseur satiné - à rayonnement direct

Boîtier en tôle d'acier, section rectangulaire; salles blanches et zones de salles blanches selon DIN 14644-1; luminaire également certifié IPA, contrôlé pour les installations pour salles blanches selon ISO-CLASSE1, résistance de chaque composant aux produits chimiques et biologiques; Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Répartition directe de la lumière par diffuseur satiné à rayonnement diffus en verre acrylique avec cadre en aluminium anodisé nature; température de couleur blanc neutre (840) à très bonne consistance chromatique et bon rendu des couleurs Ra>80; Pilote LED intégré au design. Branchement électrique par bornier de raccordement à 3 pôles avec technique de contacts enfichables.; avec convertisseur de commutation pour fonctionnement en éclairage de secours sur demande. Un extracteur est fourni pour retirer le cadre des diffuseurs prismatiques et dépolis. Adapté à la classe de pureté de l'air ISO 14644-1 classe 2 avec résultats excellents à bons en termes de métabolisation et de résistance chimique.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	62000014113
Numéro EAN	4020863318025
Tarif des douanes	94051190
Marque de certification	IP 54, Classe d'isolation I, F, IPA, Salle blanche, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK03
Température ambiante	ta 25°C
Durée de la garantie	5 Années
Programmes d'aide de l'État	BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne)

ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique (1 pièce)
Puissance du système	31W
Tension secteur	230V/50Hz
Disjoncteur (courant de appel)	24 unités/B10, 38 unités/B16, 40 unités/C10, 63 unités/C16
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	C

ÉCLAIRAGISME


Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 4000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3SDCM
Flux lumineux nominal	5139lm
Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	165lm/W
UGR trans./long.	20.9 / 20.8

MÉCANIQUE



Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	665mm x 654mm x 90mm
Poids (net)	7.9kg
Kabeleinführung KE (X/Y)	0mm/15mm
Type de montage	Montage individuel en saillie au plafond

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/62000014113>



Référence	LED 5000lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓↑	100 % / 0 %
UGR trans./long.	20.9 / 20.8

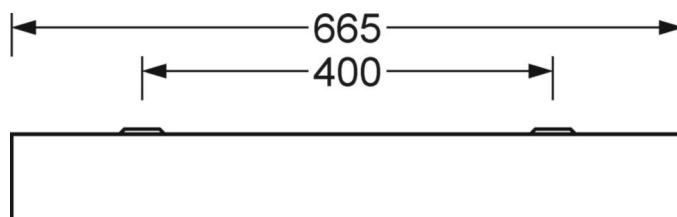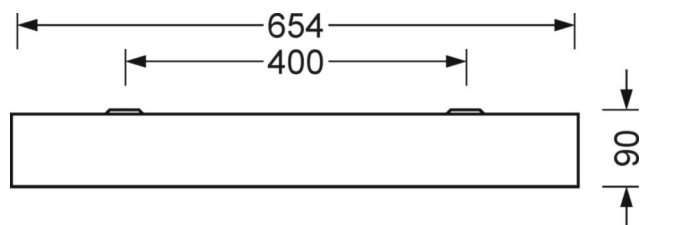

Dimensions

L	665 mm	Longueur
B	654 mm	Largeur
H	90 mm	Hauteur
A1	400 mm	Écart de fixation montage individuel
A4	400 mm	Écart de fixation (largeur)
X	0 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe X (longitudinal)
Y	15 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe Y (transversal)

