

Luminaire pour meubles / Luminaire pour miroirs - Diffuseur opalin - à rayonnement direct/indirect - avec interrupteur

Boîtier en profil d'aluminium extrudé anodisé, embouts vissables en matière synthétique laqués blanc aluminium, interrupteur à bascule noir, fixation horizontale ou verticale comme applique, avec canal de câbles blanc aluminium câbles conforme au type de protection intégés. Couleur du boîtier aluminium anodisé nature; Répartition directe/indirecte de la lumière par diffuseur opalin en polycarbonate « TRUCIRCLE™ » à surface lisse, certifié ISCC
Branchement électrique par bornier de raccordement à 3 pôles avec technique de contacts enfichables..

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	16162644125
Numéro EAN	4020863350483
Tarif des douanes	94051190
Marque de certification	IP 40, Classe d'isolation I, ENEC10 VDE, Essai au fil incandescent 850°C, F, MM, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK02 (10°C bis 35°C)
Température ambiante	ta 10°C à 35°C
Durée de la garantie	5 Années
Programmes d'aide de l'État	BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne)

ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique (1 pièce)
Puissance du système	9W
Tension secteur	230V/50Hz
Disjoncteur (courant de appel)	100 unités/B10, 160 unités/B16, 120 unités/C10, 200 unités/C16
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	C

ÉCLAIRAGISME


Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 4000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3SDCM
Flux lumineux nominal	1089lm
Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	121lm/W

MÉCANIQUE



Couleur du boîtier	aluminium anodisé nature
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	600mm x 51mm x 82mm
Poids (net)	0.9kg
Kabeleinführung KE (X/Y)	150mm/0mm
Type de montage	Montage mural, Montage sur meubles

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/16162644125>



Référence	LED 1000lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	77 % / 23 %

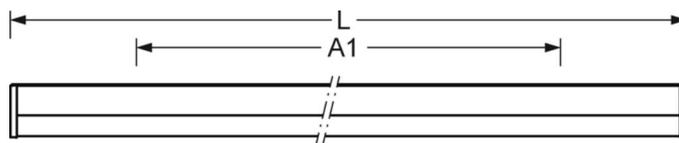

Dimensions

L	600 mm	Longueur
B	51 mm	Largeur
H	82 mm	Hauteur
A1	350 mm	Écart de fixation montage individuel
X	150 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe X (longitudinal)
Y	0 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe Y (transversal)

