REGIOLUX

Applique - Diffuseur dépoli - à rayonnement direct/ indirect pour éclairage du mur - avec sortie homogène de la lumière par injection lumineuse latérale à LED

Boîtier de luminaire particulièrement plat, profil en aluminium extrudé anodisé nature, hauteur visible 42 mm; embouts et éléments latéraux en aluminium anodisé nature avec rainure longitudinale continue, arrondis vers le devant du luminaire. Couleur du boîtier aluminium anodisé nature; Répartition de la lumière par rayonnement direct/indirect, composante lumineuse directe par diffuseur dépoli en PMMA, sortie homogène de la lumière par injection lumineuse latérale à LED et réflecteur en applique en aluminium à revêtement blanc hautement réfléchissant, à microperforations pour un éclairage discret du mur. Pilote LED intégré au design. Branchement électrique et de la ligne de commande par bornier de raccordement à 5 pôles avec technique de contacts enfichables. Les étriers de fixation au mur pour montage par clip facile sont compris dans la livraison.

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Numéro de commande** | 43611046615 |
| **Numéro EAN** | 4020863314782 |
| **Tarif des douanes** | 94051190 |
| **Marque de certification** | IP 20, Classe d'isolation I, F, Intérieur, CE |
| **Degré de résistance aux chocs IK** | IK03 |
| **Température ambiante** | ta 25°C |
| **Propriétés particulières** | Prêt pour l'IdO |
| **Durée de la garantie** | 5 Années |

## ÉLECTROTECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Ballast** | Pilote électronique DALI2 (1 pièce) |
| **Puissance du système** | 24W |
| **Tension secteur** | 230V/50Hz |
| **Disjoncteur (courant de appel)** | 13 unités/B10, 24 unités/B16, 25 unités/C10, 40 unités/C16 |
| **Classe de efficacité énergétique/Source de lumière** | C |

## ÉCLAIRAGISME

| | |
|---|---|
| **Équipement** | LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| **Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)** | 3SDCM |
| **Flux lumineux nominal** | 2695lm |
| **Longévité des sources LED** | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| **Efficacité lumineuse du luminaire** | 114lm/W |

## MÉCANIQUE

| | |
|---|---|
| **Couleur du boîtier** | aluminium anodisé nature |
| **Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)** | 635mm x 330mm x 42mm |
| **Poids (net)** | 4.15kg |
| **Kabeleinführung KE (X/Y)** | 0mm/0mm |
| **Type de montage** | Montage mural, Montage individuel en saillie au plafond |

## LIEN PROFOND

https://www.regiolux.de/fr/article/43611046615

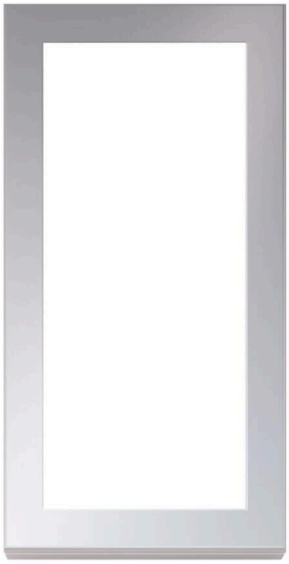



| | |
|---|---|
| **Référence** | LED 2600lm 840 |
| **ηLB** | 100 % |
| **Φ ↓/↑** | 84 % / 16 % |

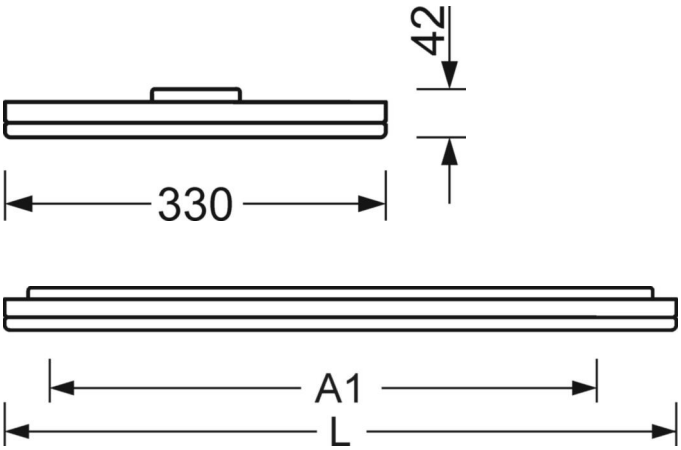

## Dimensions
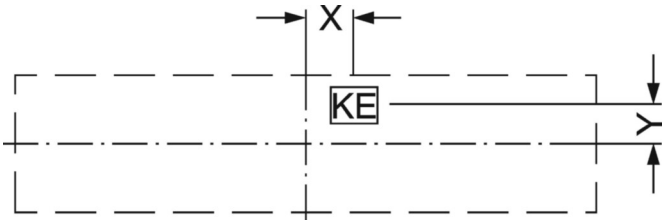
| | | |
|---|---|---|
| **L** | 635 mm | Longueur |
| **B** | 330 mm | Largeur |
| **H** | 42 mm | Hauteur |
| **W** | 330 mm | Écart au mur |
| **A1** | 548 mm | Écart de fixation montage individuel |
| **MH** | 1650 mm | Hauteur de montage standard |
| **X** | 0 mm | Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe X (longitudinal) |
| **Y** | 0 mm | Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe Y (transversal) |