

Luminaire suspendu/Luminaire d'alimentation de bande lumineuse - Diffuseur micro-prismatique - à rayonnement direct/indirect

Boîtier en tôle d'acier laqué à la poudre; section rectangulaire; Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Répartition directe/indirecte homogène de la lumière, pour l'adéquation aux postes de travail sur écran selon EN 12464-1; Anti-éblouissement par diffuseur microprismatique à technique "multicouche" spéciale et film de guidage de flux optimisé; Branchement électrique par câble de raccordement blanc intégré 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>, longueur 1900 mm, extrémités de câble dénudées. Les paliers du PE multi se règlent sans problème par le dessus du luminaire. Kit de suspension complet réglable en hauteur, compris dans la livraison.

## CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	65723024170
Numéro EAN	4020863479528
Tarif des douanes	94051190
Marque de certification	IP 20, Classe d'isolation I, PTE 65° < 3000, ENEC10 VDE, F, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK03
Température ambiante	ta 25°C
Durée de la garantie	5 Années
Programmes d'aide de l'État	BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne)

## ÉLECTROTECHNIQUE


Ballast	Pilote électronique à canaux multiples, 4-étapes (1 pièce)
Puissance du système	38W-21W
Tension secteur	230V/50Hz
Disjoncteur (courant de appel)	22 unités/B10, 34 unités/B16, 33 unités/C10, 54 unités/C16
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	C

## ÉCLAIRAGISME



Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 4000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3SDCM
Groupe de risque photobiologique (Luminaire)	RGO
Flux lumineux nominal/niveaux d'enclenchement (PE multi)	5100lm/38W, 4400lm/32W, 3800lm/26W, 3100lm/21W
Longévité des sources LED	70000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	147lm/W-136lm/W
UGR trans./long.	16.0 / 16.3 (38W)

## LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/65723024170>



Référence	LED 5100lm/38W 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	67 % / 33 %
UGR trans./long.	16.0 / 16.3
BAP	65° < 3000cd/m <sup>2</sup>

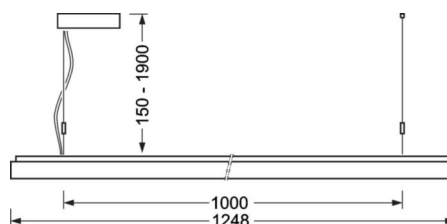

## MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	1248mm x 239mm x 55mm
Poids (net)	7kg
Type de montage	Montage individuel suspendu, Montage en bande lumineuse suspendue

## Dimensions

L	1248 mm	Longueur
B	239 mm	Largeur
H	55 mm	Hauteur
A1	1000 mm	Écart de fixation montage individuel
A2	1123 mm	Écart de fixation 1er luminaire de la bande lumineuse
A3	1248 mm	Écart de fixation entre les luminaires agencés en bande lumineuse
P min	150 mm	Longueur de suspension minimale
P max	1900 mm	Longueur de suspension maximale