

Dispositif de commande + capteur

Capteur lumière/mouvements pour pose au plafond. Détecteur de mouvements réglable à distance, à couverture ovale et longue portée, spécialement conçu pour les entrepôts à hauts rayonnages; lecture automatique de l'indice de luminance actuel; la commutation et l'arrêt de l'éclairage ainsi que le paramétrage du détecteur se font à l'aide de la télécommande; relais puissant, avec limitation du courant d'enclenchement; capteur et étage de puissance dans un boîtier; commutation possible aussi par bouton-poussoir; hauteur de montage maxi. 16 m; puissance de commutation 1100 W charge LED, réglage de la durée 15 s - 30 min ou impulsion; niveau de luminance 10-2000 lx. Possibilité d'élargir la zone de couverture avec LC-BEG PD4-S-GH-AP. Grille de protection et socle IP54 en option.

## CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	84506002100
Numéro EAN	4020863269792
Tarif des douanes	85365080
Marca de certificación	IP 20, Classe d'isolation II, CE

## ÉLECTROTECHNIQUE

Tension secteur	110-240V/50-60Hz
Signal de commande	Contact de commutation

## MÉCANIQUE


Couleur du boîtier	blanc
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	98mm x 63mm
Poids (net)	0.132kg
Type de montage	Montage individuel en saillie au plafond

## Dimensions

H	63 mm	Hauteur
D	98 mm	Diamètre

## LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/84506002100>

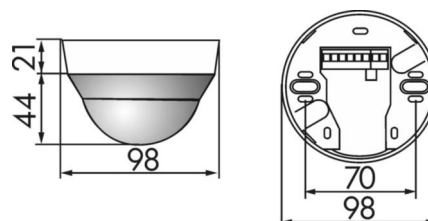

## LC SYSTEM

### CARACTÉRISTIQUES

Regiolux Classification	netlife easy
Signal de commande	commuter
Nombre d'appareils de ballast(maxi)	1100VA
Communication	par câble
Technologie de capteur	PIR - passive infrared
Hauteur de montage (min/maxi)	5m à 16m
Télécommande	84506006100
Télécommande en option	84506021200 +App
App nom	B.E.G. One
Extension du système	easy20
Candidature	Couloirs, Garages, Industrie, Logistique
Fonction	Détection de mouvements, commuter

### ZONE DE DÉTECTION

Hauteur de montage	14m	16m
Ø max. assis[S]	-	-
Ø max. radial[R]	30x19m	30x19m
Ø max. tangentielle[T]	30x19m	30x19m

