

## Capteur esclave

Capteur de mouvements esclave pour pose au plafond. Détecteur de mouvements, esclave à couverture ovale et longue portée, en version en saillie; énorme potentiel d'économies, notamment dans les grandes salles et pour la surveillance de surfaces étendues; Un seul maître nécessaire pour commuter l'éclairage; possibilité de capter les mouvements dans tous les segments de la pièce par esclaves; impulsion de commutation vers le maître en cas de détection d'un mouvement; détection des mouvements quelle que soit la clarté ambiante Grille de protection en option

## CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	84506003100
Numéro EAN	4020863270002
Tarif des douanes	90328900
Marca de certificación	IP 54, Classe d'isolation II, CE

## ÉLECTROTECHNIQUE

Tension secteur	110-240V/50-60Hz
-----------------	------------------

## MÉCANIQUE


Couleur du boîtier	blanc
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	98mm x 63mm
Poids (net)	0.131kg
Type de montage	Montage individuel en saillie au plafond

## Dimensions

H	63 mm	Hauteur
D	98 mm	Diamètre

## LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/84506003100>

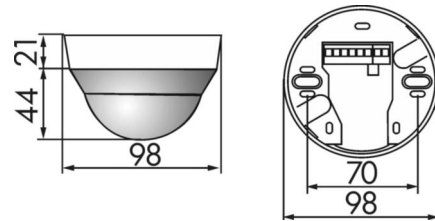

## LC SYSTEM

### CARACTÉRISTIQUES

Regiolux Classification	netlife easy
Signal de commande	Signal esclave
Communication	par câble
Technologie de capteur	PIR - passive infrared
Hauteur de montage (min/maxi)	5m à 16m
Compatibilité système	easy07; easy12
Extension du système	easy20
Candidature	Industrie, Logistique, Garages, Couloirs
Fonction	Détection de mouvements

### ZONE DE DÉTECTION

Hauteur de montage	14m	16m
Ø max. assis[S]	-	-
Ø max. radial[R]	30x19m	30x19m
Ø max. tangentielle[T]	30x19m	30x19m

