

Accessoires - Suspension par câble décoratif avec suspension cylindrique

Cache-piton rectangulaire L = 317 mm sg, suspension cylindrique métal, 2 câbles D = 1,2 L = 1900; Couleur du boîtier gris argenté/blanc aluminium RAL 9006; Câble de raccordement 5 x 0,75. Light Control: netlife easy01C; Regiolux Classification: netlife easy; Signal de commande: DALI; Nombre d'appareils de ballast(maxi): 32; Communication: Bluetooth; App nom: Osram BT Config; Osram BT Control; Remarque: possibilité de raccorder jusqu'à 4 capteurs DALI ou coupleurs de bouton-poussoir DALI supplémentaires; Extension du système: easy01S; Candidature: Bureau, Salles de réunions, Couloirs, Salle de classe, Locaux annexes; Fonction: Détection de mouvements*, Fonction corridor*, Détection de présence*, Réglage en fonction de la lumière du jour*, Tunable White (uniquement avec luminaires DT8), gradation manuelle, *possible uniquement avec des accessoires. Kit de suspension à récepteur intégré
Commande et configuration via l'application Osram BT Control.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	91100125135
Numéro EAN	4020863377695
Tarif des douanes	94059900
Marca de certificación	Intérieur, CE

ÉLECTROTECHNIQUE

Câblage	5x0.75mm ²
---------	-----------------------

MÉCANIQUE



Couleur du boîtier	gris argenté/blanc aluminium RAL 9006
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	317mm x 44.5mm x 39mm
Poids (net)	0.58kg
Type de montage	Montage individuel suspendu, Montage en bande lumineuse suspendue

Dimensions

L	317 mm	Longueur
B	44.5 mm	Largeur
H	39 mm	Hauteur

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/91100125135>

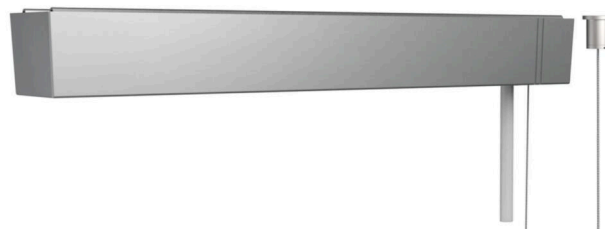

LC SYSTEM

CARACTÉRISTIQUES

Regiolux Classification	netlife easy
Signal de commande	DALI
Nombre d'appareils de ballast(maxi)	32
Communication	Bluetooth
App nom	Osram BT Config; Osram BT Control
Remarque	possibilité de raccorder jusqu'à 4 capteurs DALI ou coupleurs de bouton-poussoir DALI supplémentaires
Extension du système	easy01S
Candidature	Bureau, Salles de réunions, Couloirs, Salle de classe, Locaux annexes
Fonction	Détection de mouvements*, Fonction corridor*, Détection de présence*, Réglage en fonction de la lumière du jour*, Tunable White (uniquement avec luminaires DT8), gradation manuelle, *possible uniquement avec des accessoires

