

Support d'appareil IP64 - Individual.Lens.Optic - à rayonnement large direct - aspect continu

Support d'appareils en profil de tôle d'acier zinguée, le revêtement en zinc associé à la laque à résine de polyester assure une bonne protection contre la corrosion; La fixation sans outils à verrouillages par pression intégrés au design assure une protection contre le vol et le démontage. Embouts en matière plastique intégrés avec lèvres d'étanchéité et joint continu sur le pourtour côté rail support pour type de protection jusqu'à IP64. Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Répartition directe de la lumière à rayonnement large par Individual.Lens.Optic en matière synthétique PMMA. L'optique à lentilles individuelles comporte un joint transparent, assure une grande facilité de montage, ainsi que d'entretien grâce à sa surface facile à nettoyer. Le rythme des lentilles individuelles agencées par rangs de trois est parfaitement coordonné au sein d'un support d'appareil et sur plusieurs d'entre eux, donnant ainsi une image d'ensemble homogène dans le bâtiment. Raccordement électrique par prise à montage rapide 3 pôles à position fixe avec présélection libre des phases. Guidage intégré pour établir rapidement le contact. Le support d'appareil est réglable par paliers via le pilote à canaux multiples (préréglage : débit maximal de lumens). Ils sont remplaçables, permettent des modernisations, prolongent la durée de vie de toute l'installation et la pérennisent.

CARACTÉRISTIQUES


| | |
|----------------------------------|--|
| Numéro de commande | 19412004240 |
| Numéro EAN | 4020863398218 |
| Tarif des douanes | 94051190 |
| Marque de certification | IP 64, Classe d'isolation I, ENEC10 VDE, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS-pertinence liée à l'application/BRC, Intérieur, CE |
| Degré de résistance aux chocs IK | IK03 (-20°C bis 30°C) |
| Température ambiante | ta -20°C à 30°C |
| Durée de la garantie | 5 Années |
| Programmes d'aide de l'État | BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne) |

ÉLECTROTECHNIQUE


| | |
|--|---|
| Ballast | Pilote électronique à canaux multiples, 16-étapes (1 pièce) |
| Puissance du système | 53W-30W |
| Tension secteur | 230V/50Hz |
| Disjoncteur (courant de appel) | 18 unités/B10, 30 unités/B16, 31 unités/C10, 51 unités/C16 |
| Classe de efficacité énergétique/Source de lumière | D |

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/19412004240>



| | |
|------------------|--------------------|
| Référence | LED 7900lm/53W 865 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 98 % / 2 % |
| UGR trans./long. | 20.9 / 21.3 |

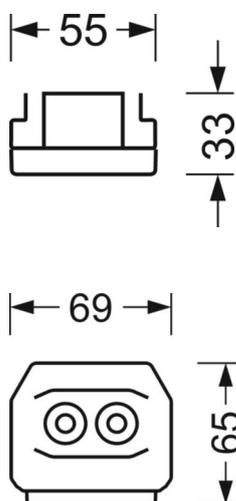

ÉCLAIRAGISME

| | |
|--|---|
| Équipement | LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 6500K |
| Tolérance de localisation chromatique (MacAdam) | 3SDCM |
| Groupe de risque photobiologique (Luminaire) | RG1 |
| Flux lumineux nominal/niveaux d'enclenchement (PE multi) | 7900lm/53W, 7700lm/52W, 7500lm/50W, 7300lm/48W, 7100lm/47W, 6900lm/45W, 6700lm/44W, 6500lm/42W, 6300lm/40W, 6100lm/39W, 5800lm/37W, 5600lm/36W, 5400lm/34W, 5200lm/33W, 5000lm/31W, 4800lm/30W |
| Longévité des sources LED | 50000h L80/B10 (Tq 30°C) |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 161lm/W-148lm/W |
| Angle de rayonnement | 95° (C0) / 95° (C90) |
| UGR trans./long. | 20.9 / 21.3 (53W) |

MÉCANIQUE

| | |
|---------------------------|--|
| Couleur du boîtier | blanc signalisation RAL 9016 |
| Cotes (Long.xLarg.xH/DxH) | 1531mm x 55mm x 33mm |
| Poids (net) | 1.9kg |
| Type de montage | Montage sur système de rail support, Structure lumineuse |

Dimensions

| | | |
|---|---------|----------|
| L | 1531 mm | Longueur |
| B | 55 mm | Largeur |
| H | 33 mm | Hauteur |