netlife easy-systeem; eenvoudig zelf te projecteren; eenvoudige installatie; voorgedefinieerde functies; eenvoudige inbedrijfstelling via afstandsbediening, app, DIP, draaischakelaar etc.

KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie	netlife easy
Stuursignaal	DALI2-broadcast
Ondersteunde DALI onderdelen	201(DT0), 207(DT6), 208(DT7)
Aantal voorschakelapparaten (max)	40
DALI-uitgang nom.	80mA
Communicatie	bedraad
Sensortechnologie	PIR - passive infrared
Montagehoogte (min/max)	5m naar 16m
Afstandsbediening	84506028100 max. MH=8m
Afstandsbediening optioneel	84506021200 +App
App Naam	B.E.G. One
Systeemuitbreiding	easy20
Toepassing	Gangen, Garages, Industrie, Logistiek
Functie	Bewegingsdetectie, Daglichtregeling, Handmatig dimmen

DETECTIEBEREIK
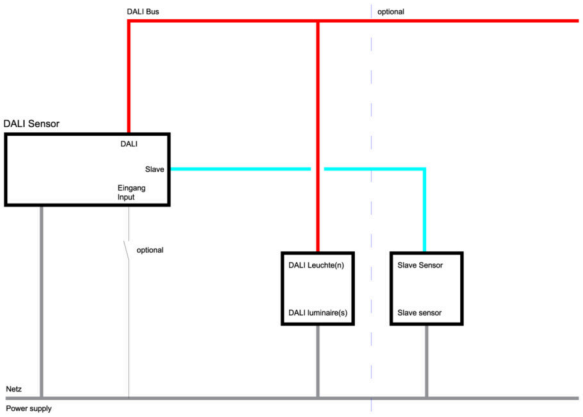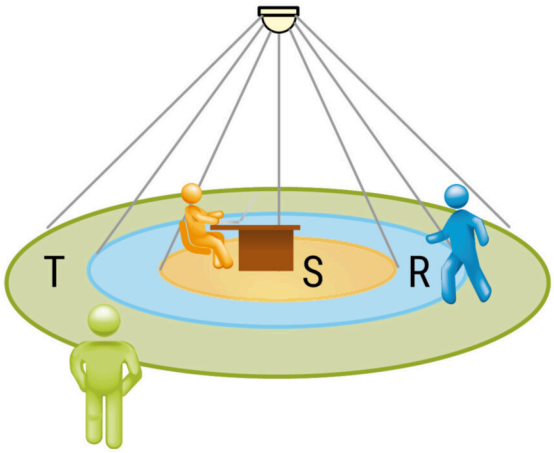
Montage hoogte	14m	16m
Ø max. zittend[S]	-	-
Ø max. radiaal[R]	30x19m	30x19m
Ø max. tangentieel[T]	30x19m	30x19m