netlife easy-systeem; eenvoudig zelf te projecteren; eenvoudige installatie; voorgedefinieerde functies; eenvoudige inbedrijfstelling via afstandsbediening, app, DIP, draaischakelaar etc.

KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie	netlife easy
Stuursignaal	Slave-signaal
Communicatie	bedraad
Sensortechnologie	PIR - passive infrared
Montagehoogte (min/max)	5m naar 16m
Compatibiliteit van het systeem	easy07; easy12
Systeemuitbreiding	easy20
Toepassing	Industrie, Logistiek, Garages, Gangen
Functie	Bewegingsdetectie

DETECTIEBEREIK
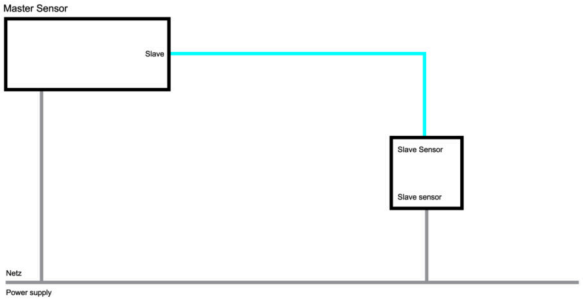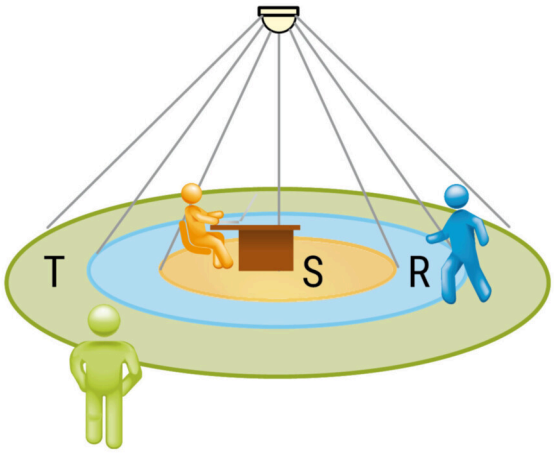
Montage hoogte	14m	16m
Ø max. zittend[S]	-	-
Ø max. radiaal[R]	30x19m	30x19m
Ø max. tangentieel[T]	30x19m	30x19m