

Inbouw-downlight - Diffusor opaal - direct breedstralend

Behuizing van gegoten aluminium in RAL 9016 verkeerswit gelakt, gereedschapsloze verbinding van LED-eenheid en LED-fitting, aluminium koellichaam voor effectieve passieve koeling, afdekking van kunststof met opalen diffusor. Met bevestigingsveren voor gereedschapsloze montage, geschikt voor plafonddiktes van 10mm-20mm.

Kleur behuizing wit; Direct, wide-beam light distribution by means of an opal diffuser and narrow cover ring. Geïntegreerde LED-driver met armatuur bedrijfsklaar bedraad. Elektrische aansluiting via 0,9 m lange aansluitkabel, 5 x 0,75 mm².

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	37670116640
EAN-Nummer	4020863359103
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 44, Beschermingsklasse II, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

**ELEKTROTECHNIEK**


Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI (1 stuks)
Systeemprestaties	25 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A+

LICHTTECHNIEK


Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3 SDCM
Lichtstroom armatuur	2164 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	88 lm/W

MECHANIEK

Behuizingskleur	wit
Maten LxBxH/DxH	204 x 74 mm
Diepte	74 mm
Plafondsysteem	uitsparing in plafond [AD]
Plafonduitsnede LxB/D	190 mm
Inbouwdiepte	105 [AD] mm
Gewicht (netto)	1.1 kg
Montagemethode	Individuele montage plafondbouw



Uitrusting	LED 2200 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	27.5 / 27.5

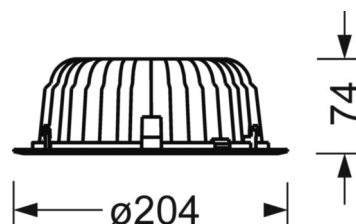

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/37670116640>

