

Inbouwarmatuur - Enkelvoudig micro-rooster met 80°-lens - direct stralend

Plaatstalen behuizing geschikt voor uitgezaagde plafondopeningen; wit gecoat, overeenkomstig RAL 9016. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend via 80° LED lens helder met enkelvoudig micro-rooster wit, voor beeldschermwerkplekken, rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1. Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact.. Universele bevestigingsbeugel UBD voor uitgesneden plafonds meegeleverd. Zwart mogelijk op aanvraag.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	60622036660
EAN-nummer	4020863469130
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65°<3000, F, F-dak, Indoor, CE
Schokbestendighedsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (1 stuks)
Systeemprestaties	22W
Netspanning	230V/50Hz
Aardleischakelaar(s) (inschakelstroom)	18 stuks/B10, 28 stuks/B16, 30 stuks/C10, 46 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	C

LICHTTECHNIEK



Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Nominale lichtstroom	3228lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	147lm/W
UGR dw./l.	18.7 / 18.6

MECHANIEK


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1150mm x 71mm x 70mm
Diepte	63mm
Plafondsysteem	uitsparing in plafond [AD]
Plafonduitsnede (LxB/D)	1130mm x 55mm
Inbouwdiepte	100mm [AD]; 155mm [s-TS] min
Gewicht (netto)	2.5kg
Kabelinvoer KE (X/Y)	0mm/0mm
Montagewijze	Individuele plafondinbouwmontage

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/60622036660>

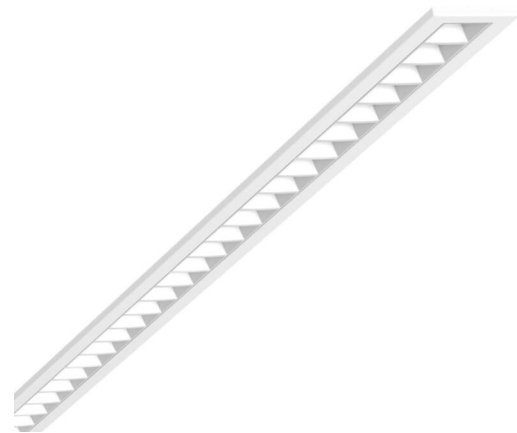

Referentie	LED 3200lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	18.7 / 18.6
BAP	65° < 3000cd/m²

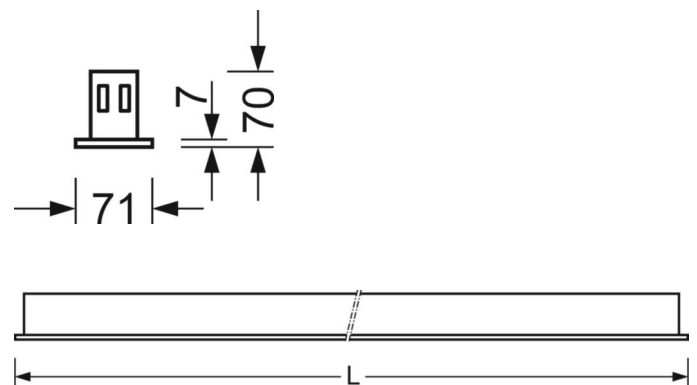

Maten

L	1150 mm	Lengte
B	71 mm	Breedte
H	70 mm	Hoogte
T	63 mm	Diepte
DA(L)	1130 mm	Profielmaat lengte
DA(B)	55 mm	Profielmaat breedte
Et(min)	155 mm	Plafondafstand minimaal - Minimummaat (zichtbare T-profielen)
Et(AD)	100 mm	Plafondafstand minimaal (gezaagde plafondopeningen)
X	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte)
Y	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars)
