

Inlegarmatuur - Diffusor micro-prismatisch - direct stralend

Plaatstalen behuizing geschikt voor plafonds met zichtbare T-profielen; beschermingsgraad betreft het zichtbare armatuuroppervlak; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend via microprismaschijf, voor beeldschermwerkplekken, $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$ rondom afgeschermd volgens actuele norm DIN-EN 12464-1; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.; met omschakelconverter voor noodverlichting op aanvraag.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	72205014150
EAN-nummer	4020863266289
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 54/20, Beschermingsklasse I, BAP 65° < 3000, F, F-dak, HACCP DIN10500/voedsel/IFS/BRC, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

ELEKTROTECHNIEK


Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	28W
Netspanning	230V/50Hz
Aardleischakelaar(s) (inschakelstroom)	24 stuks/B10, 38 stuks/B16, 40 stuks/C10, 63 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	C

LICHTTECHNIEK


Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Nominale lichtstroom	4461lm
LED Levensduur	50000h L90/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	160lm/W
UGR dw./l.	18.3 / 18.2

MECHANIEK

Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	622mm x 622mm x 81mm
Diepte	81mm
Plafondsysteem	Plafond met zichtbare T-profielen [s-TS] (625x625mm)
Inbouwdiepte	180mm [s-TS]; 180mm [s-TS] min
Gewicht (netto)	4.5kg
Montagewijze	Inlegmontage

DEEP-LINK
<https://www.regiolux.de/nl/article/72205014150>


Referentie	LED 4500lm 840
η_{LB}	100 %
$\Phi_{\downarrow/\uparrow}$	100 % / 0 %
UGR dw./l.	18.3 / 18.2
BAP	$65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

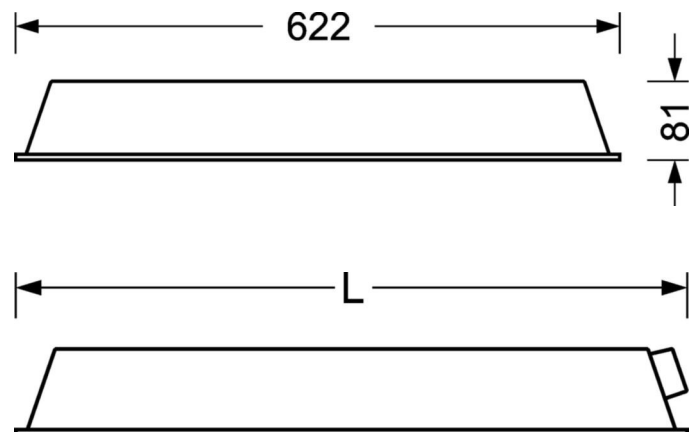

Maten

L	622 mm	Lengte
B	622 mm	Breedte
H	81 mm	Hoogte
T	81 mm	Diepte
Et(min)	180 mm	Plafondafstand minimaal - Minimummaat (zichtbare T-profielen)
Et(TS)	180 mm	Plafondafstand minimaal - aanbevolen (zichtbare T-profielen)
MLTS1	625 mm	Modulemaat lengte (zichtbare T-profiel)
MLTS_1/2	625	Modulemaat lengte (zichtbare T-profiel) 1/2
MBTS1	625 mm	Modulemaat breedte (zichtbare T-profielen)
MBTS_1/2	625	Modulemaat breedte (zichtbare T-profiel) 1/2
