

Inlegarmatuur - Diffusor opaal - direct stralend

Plaatstalen behuizing geschikt voor plafonds met zichtbare T-profielen; beschermingsgraad betreft het zichtbare armatuerooppervlak; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend via opale diffusor van acrylglas; Elektrische aansluiting en aansluiting van de besturingskabel via 5-polige aansluitklem met steekcontacttechniek. Armatuur in tunable white-techniek voor Human Centric Lighting. Regeleenheden, afhankelijk van de toepassing op aanvraag, moeten apart worden besteld. Armatuur met traploos instelbare kleurtemperaturen tunable white, voor de omzetting van Human Centric Lighting HCL-daglichtsimulaties.

## KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	72205066980
EAN-nummer	4020863332021
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 54/20, Beschermingsklasse I, F, F-dak, HACCP DIN10500/voedsel/IFS/BRC, HCL, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT
Garantieperiode	5 jaren

## ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI device type 8 (1 stuks)
Systeemprestaties	38W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	13 stuks/B10, 22 stuks/B16, 21 stuks/C10, 36 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	D

## LICHTTECHNIEK


Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 90 / 2700K-6500K continu regelbaar
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Nominale lichtstroom	4350lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	116lm/W
UGR dw./l.	20.8 / 20.7

## MECHANIEK


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	622mm x 622mm x 81mm
Diepte	81mm
Plafondsysteem	Plafond met zichtbare T-profielen [s-TS] (625x625mm)
Inbouwdiepte	180mm [s-TS]; 180mm [s-TS] min
Gewicht (netto)	4.5kg
Montagewijze	Inlegmontage

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/72205066980>



Referentie	LED 4400lm 927-965
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	20.8 / 20.7

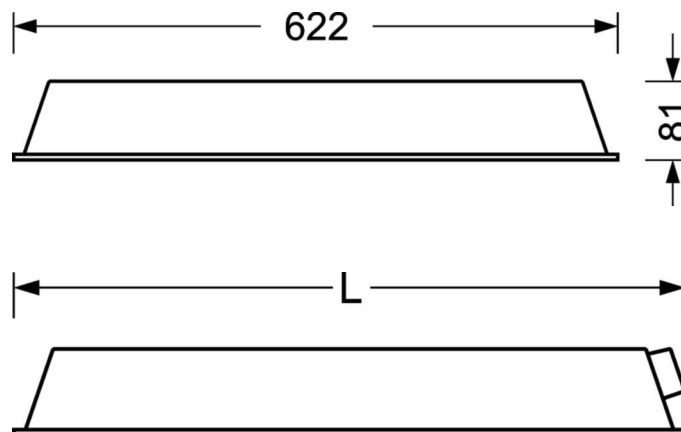

## Maten

---

<b>L</b>	622 mm	Lengte
<b>B</b>	622 mm	Breedte
<b>H</b>	81 mm	Hoogte
<b>T</b>	81 mm	Diepte
<b>Et(min)</b>	180 mm	Plafondafstand minimaal - Minimummaat (zichtbare T-profielen)
<b>Et(TS)</b>	180 mm	Plafondafstand minimaal - aanbevolen (zichtbare T-profielen)
<b>MLTS1</b>	625 mm	Modulemaat lengte (zichtbare T-profiel)
<b>MLTS_1/2</b>	625	Modulemaat lengte (zichtbare T-profiel) 1/2
<b>MBTS1</b>	625 mm	Modulemaat breedte (zichtbare T-profielen)
<b>MBTS_1/2</b>	625	Modulemaat breedte (zichtbare T-profiel) 1/2

---