

Inbouwarmatuur - MIRO® Paraboolrooster gesatineerd - direct stralend

Plaatstalen behuizing met een gelijkblijvend brede en 7 mm hoge omgezette rand voor plafonds met zichtbare T-profielen, verborgen symmetrische profielconstructies en uitgezaagde plafondopeningen; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend via hoogreflecterend, gesatineerd geanodiseerd Miro® aluminium paraboolrooster, voor beeldschermwerkplekken, $65 < 1000 \text{ cd/m}^2$ rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1, zelfsluitend, tweezijdig neerklapbaar; Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact.. Universele bevestigingsbeugels UBB voor verborgen symmetrische profielsystemen of uitgezaagde plafondopeningen en veiligheidclips SCT CLIPS voor plafonds met zichtbare T-profielen moeten apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	71610506660
EAN-nummer	4020863313129
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65° < 1000, ENEC10 VDE, F, F-dak, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (1 stuks)
Systeemprestaties	31W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	17 stuks/B10, 28 stuks/B16, 29 stuks/C10, 47 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	C

LICHTTECHNIEK



Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Nominale lichtstroom	4300lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	139lm/W
UGR dw./l.	16.5 / 20.1

MECHANIEK


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1197mm x 297mm x 58mm
Diepte	51mm
Plafondsysteem	plafond met zichtbare T-profielen [s-TS] (300x1200mm), verborgen symmetrische railconstructie [VS] (300x1200mm), uitsparing in plafond [AD]
Plafonduitsnede (LxB/D)	1180mm x 275mm
Inbouwdiepte	120mm [AD]; 170mm [s-TS]; 120mm [VS]
Gewicht (netto)	5kg
Montagewijze	Inlegmontage, Individuele plafondbouwmontage

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/71610506660>

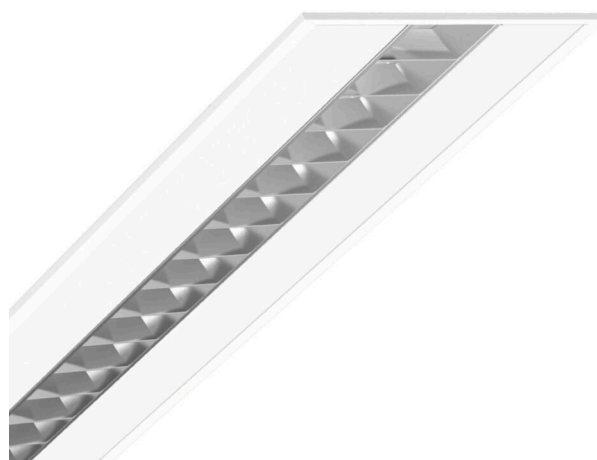

Referentie	LED 4300lm 840
η_{LB}	100 %
$\Phi \downarrow / \uparrow$	100 % / 0 %
UGR dw./l.	16.5 / 20.1
BAP	$65^\circ < 1000 \text{cd/m}^2$

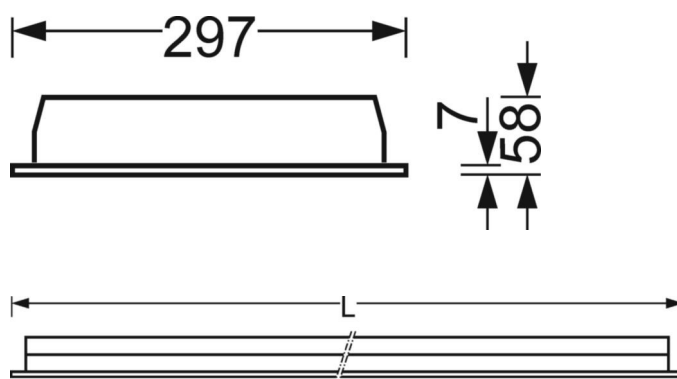

Maten

L	1197 mm	Lengte
B	297 mm	Breedte
H	58 mm	Hoogte
T	51 mm	Diepte
DA(L)	1180 mm	Profielmaat lengte
DA(B)	275 mm	Profielmaat breedte
Et(AD)	120 mm	Plafondafstand minimaal (gezaagde plafondopeningen)
Et(TS)	170 mm	Plafondafstand minimaal - aanbevolen (zichtbare T-profielen)
Et(VS)	120 mm	Plafondafstand minimaal (verdekt symmetrisch)
MLTS1	1200 mm	Modulemaat lengte (zichtbare T-profiel)
MLTS_1/2	1200	Modulemaat lengte (zichtbare T-profiel) 1/2
MLVS	1200 mm	Modulemaat lengte (verdekt symmetrisch)
MBTS1	300 mm	Modulemaat breedte (zichtbare T-profielen)
MBTS_1/2	300	Modulemaat breedte (zichtbare T-profiel) 1/2
MBVS	300 mm	Modulemaat breedte (verdekt symmetrisch)