

Accessoires - Regeleenheid+sensor - netlife-module voor worker

Kleur behuizing wit; Light Control: netlife easy12; Regiolux Classificatie: netlife easy; Stuursignaal: schakelen; Aantal voorschakelapparaten (max): 1100VA; Communicatie: bedraad; Sensortechnologie: PIR - passieve infrarood; Montagehoogte (min/max): 5m naar 16m; Detectiebereik: max. 30m x 19m; Afstandsbediening: 84506006100; Afstandsbediening optioneel: 84506021200 +App; App Naam: B.E.G. One; Systeemuitbreiding: easy20; Toepassing: Gangen, Garages, Industrie, Logistiek; Functie: Bewegingsdetectie, schakelen.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	37290007100
EAN-nummer	4020863343249
CBS-code	90328900
Kenmerken	IP 54, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIEK

Netspanning	230V/50Hz
-------------	-----------

MECHANIEK


Kleur behuizing	wit
Maten (LxBxH/DxH)	110mm x 110mm x 145mm
Gewicht (netto)	1kg
Montagewijze	Enkele installatie aan het plafond, Individuele pendelmontage, Montage draagrails

Maten

L	110 mm	Lengte
B	110 mm	Breedte
H	145 mm	Hoogte

DEEP-LINK


<https://www.regiolux.de/nl/article/37290007100>



LC SYSTEM

KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie	netlife easy
Stuursignaal	schakelen
Aantal voorschakelapparaten (max)	1100VA
Communicatie	bedraad
Sensortechnologie	PIR - passieve infrarood
Montagehoogte (min/max)	5m naar 16m
Afstandsbediening	84506006100
Afstandsbediening optioneel	84506021200 +App
App Naam	B.E.G. One
Systeemuitbreiding	easy20
Toepassing	Gangen, Garages, Industrie, Logistiek
Functie	Bewegingsdetectie, schakelen

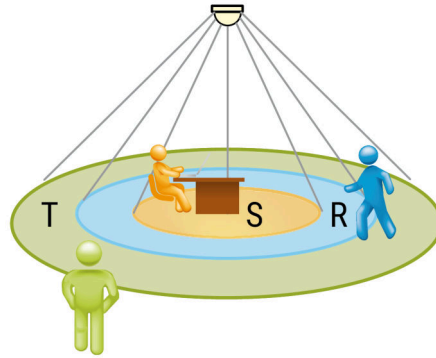

DETECTIEBEREIK

Montage hoogte	14m	16m
Ø max. zittend[S]	-	-
Ø max. radiaal[R]	30x19m	30x19m
Ø max. tangentieel[T]	30x19m	30x19m

