

Slave-sensor

Slave-sensor beweging voor plafondopbouw. Bewegingsmelder, slave met ovaal detectiebereik en groot bereik voor opbouwmontage; aanzienlijke energiebesparing, vooral in grote ruimtes en bij bewaking van grote oppervlakken; slechts een master nodig voor de lichtschakeling; bewegingsdetectie mogelijk in alle ruimtesegmenten met slaves; schakelimpuls naar master bij gedetecteerde beweging; bewegingsdetectie onafhankelijk van omgevingslicht Beschermkorf optioneel.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	84506003100
EAN-nummer	4020863270002
CBS-code	90328900
Kenmerken	IP 54, Beschermingsklasse II, CE

ELEKTROTECHNIEK

Netspanning	110-240V/50-60Hz
-------------	------------------

MECHANIEK


Kleur behuizing	wit
Maten (LxBxH/DxH)	98mm x 63mm
Gewicht (netto)	0.131kg
Montagewijze	Enkele installatie aan het plafond

Maten

H	63 mm	Hoogte
D	98 mm	Diameter

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/84506003100>

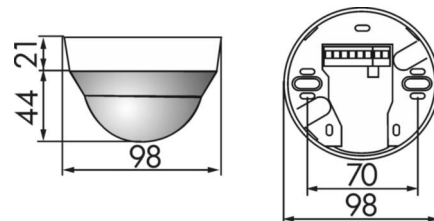

LC SYSTEM

KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie	netlife easy
Stuursignaal	Slave-signaal
Communicatie	bedraad
Sensortechnologie	PIR - passieve infrarood
Montagehoogte (min/max)	5m naar 16m
Compatibiliteit van het systeem	easy07; easy12
Systeemuitbreiding	easy20
Toepassing	Industrie, Logistiek, Garages, Gangen
Functie	Bewegingsdetectie

DETECTIEBEREIK

Montage hoogte	14m	16m
Ø max. zittend[S]	-	-
Ø max. radiaal[R]	30x19m	30x19m
Ø max. tangentieel[T]	30x19m	30x19m

