

## Sensor

Sensor licht/aanwezigheid voor plafond-/armatuurinbouw. Licht- en aanwezigheidssensor met instelbaar detectiebereik voor armatuur- en/of plafondinbouw en voor aansluiting op besturingseenheid DALIeco Control; licht- en aanwezigheidssensor via afstandsbediening apart activeerbaar/deactiveerbaar; functie-indicator met tweekleurige LED; bewegingsdetectiebereik instelbaar; montagehoogte: 2...5m; bereik lichtsensor: 20...800 lx (gemeten bij sensor); geïntegreerde infrarood-afstandsbedieningsontvanger; aansluiting via tegen omgekeerde polariteit beschermde 4p4c-stekkerbus (RJ10).

## KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	84501040100
EAN-nummer	4020863291526
CBS-code	85176200
Kenmerken	IP 20, CE

## MECHANIEK

Kleur behuizing	grijs
Maten (LxBxH/DxH)	48mm x 15mm x 17mm
Gewicht (netto)	0.01kg
Montagewijze	Inbouwmontage behuizing

## Maten

L	48 mm	Lengte
B	15 mm	Breedte
H	17 mm	Hoogte

## DEEP-LINK


<https://www.regiolux.de/nl/article/84501040100>



## LC SYSTEM

### KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie	netlife easy		
Stuursignaal	DALI-broadcast		
Aantal voorschakelapparaten (max)	32		
Communicatie	bedraad		
Sensortechnologie	PIR - passieve infrarood		
Montagehoogte (min/max)	2m naar 5m		
Afstandsbediening	84501041200		
Afstandsbediening optioneel	84501042100		
Toepassing	Kantoor, Nevenruimtes, Vergaderruimtes, Klaslokalen, Gangen		
Functie	Bewegingsdetectie, Aanwezigheidsdetectie, Daglichtregeling, Handmatig dimmen, Corridorfunctie		

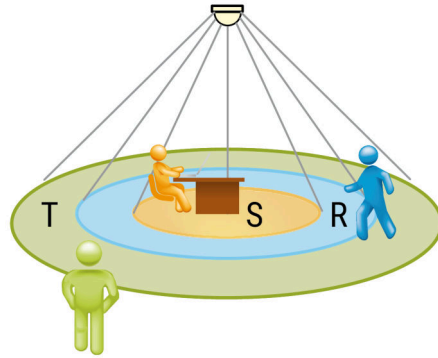

### DETECTIEBEREIK

Montage hoogte	2,5m	3,5m	5m
Ø max. zittend[S]	3,3m	5m	-
Ø max. radiaal[R]	5,3m	7m	7m
Ø max. tangenteel[T]	-	-	-

