

LED wand- en opbouwarmatuur - Diffusor mat - direct/indirect stralend

Ronde LED-wand- en opbouwarmatuur, IP40. Met een zeer platte, licht afgeronde polycarbonaat behuizing, inclusief diefstalbeveiliging en insectenbeschermring. Kleur behuizing overeenkomend met RAL 9003. Tijdbesparende installatie door middel van gebruiksvriendelijk montage-kliksysteem aan de onderkant van de armatuur, van plaatstaal. Plug-and-play-steekcontact bij het openen van de armatuur; Kleur behuizing wit overeenkomstig RAL 9003; Diffusor met mat opalen bovenoppervlak van PMMA, gemakkelijk te reinigen. In combinatie met individuele LED-lenzen ontstaat een zeer homogeen licht. Aansluitklaar bedraad via 5-polige aansluitklem met steekcontact. Light Control: netlife easy41; Regiolux Classificatie: netlife easy; Stuursignaal: schakelen; Aantal voorschakelapparaten (max): 800W LED; Communicatie: bedraad; Sensortechnologie: HF - high frequency; Montagehoogte (min/max): 2m naar 6m; Detectiebereik: max. D=12m; Toepassing: Gangen, Nevenruimtes, Garages, Kantoor, Vergaderruimtes; Functie: Bewegingsdetectie.

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|-----------------------------|---|
| Bestelnummer | 21905424180 |
| EAN-nummer | 4020863394333 |
| CBS-code | 94051140 |
| Kenmerken | IP 40, Beschermingsklasse I, Gloeidraadtest 650 °C, F, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK | IK03 (10°C bis 35°C) |
| Omgevingstemperatuur | ta 10°C naar 35°C |
| Garantieperiode | 5 jaren |

ELEKTROTECHNIEK

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver (1 stuks) |
| Light Control | netlife easy41 |
| Systeemprestaties | 34W |
| Netspanning | 230V/50Hz |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron | C |

LICHTTECHNIEK

| | |
|---------------------------|--|
| Uitvoering | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 5SDCM |
| Nominale lichtstroom | 3968lm |
| LED Levensduur | 50000h L80/B10 (Tq 35°C) |
| Lichtopbrengst | 118lm/W |
| UGR dw./l. | 22.3 / 22.3 |

MECHANIEK


| | |
|-------------------|---|
| Kleur behuizing | wit overeenkomstig RAL 9003 |
| Maten (LxBxH/DxH) | 500mm x 76mm |
| Gewicht (netto) | 3.22kg |
| Kabelinvoer KE | zie montagehandleiding |
| Montagewijze | Enkele installatie aan het plafond, Individuele pendelmontage, Wandopbouw |

Maten



| | | |
|----------------|--------|---|
| H | 76 mm | Hoogte |
| D | 500 mm | Diameter |
| A1 | 277 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage |
| A1 alternatief | 240 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage (alternatief) |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/21905424180>



| | |
|------------|----------------|
| Referentie | LED 4000lm 830 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 88 % / 12 % |
| UGR dw./l. | 22.3 / 22.3 |

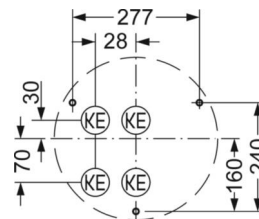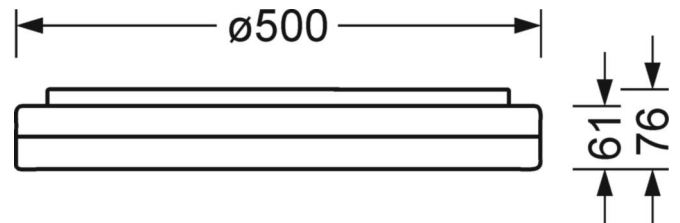

LC SYSTEM

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|-----------------------------------|--|
| Regiolux Classificatie | netlife easy |
| Stuursignaal | schakelen |
| Aantal voorschakelapparaten (max) | 800W LED |
| Communicatie | bedraad |
| Sensortechnologie | HF - high frequency |
| Montagehoogte (min/max) | 2m naar 6m |
| Toepassing | Gangen, Nevenruimtes, Garages, Kantoor, Vergaderruimtes |
| Functie | Bewegingsdetectie |

