

Kaparmatuur - Diffusor opaal - direct/indirect stralend

Ronde armatuurbehuizing van diepgetrokken plaatstaal; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Ronde, convexe acrylglazen kap met mat glad opalen oppervlak. Met geïntegreerde HF-bewegingssensor. Bereik 1 m - 8 m traploos instelbaar. Detectiehoek 360° met detectiebereik 160°. Tijdstelling 30 sec.- 30 min. en helderheidsdrempel van 2-2000 lx. Als masterarmatuur tot 1000 W (ohmse belasting).. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.. Light Control: netlife easyS9; Regiolux Classificatie: netlife easy; Stuursignaal: schakelen; Aantal voorschakelapparaten (max): 4; Communicatie: bedraad; Sensortechnologie: HF - high frequency; Montagehoogte (min/max): 2m naar 4m; Detectiebereik: max. D=8m; Afstandsbediening optioneel: 84501101201; Toepassing: Garages, Nevenruimtes, Gangen; Functie: Bewegingsdetectie.

## KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	25340124110
EAN-nummer	4020863334285
CBS-code	94051140
Kenmerken	IP 40, Beschermingsklasse I, BAP 65°<3000, Gloeidraadtest 650 °C, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Garantieperiode	5 jaren

## ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver + bewegingsmelder S9 (1 stuks)
Systeemprestaties	18W
Netspanning	230V/50Hz
Aardleeschakelaar(s) (inschakelstroom)	27 stuks/B10, 44 stuks/B16, 41 stuks/C10, 66 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	D

## LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Nominale lichtstroom	2143lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	116lm/W
UGR dw./l.	20.5 / 20.5

## MECHANIEK


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	373mm x 125mm
Gewicht (netto)	1.6kg
Kabelinvoer KE	zie montagehandleiding
Montagewijze	Enkele installatie aan het plafond, Wandopbouw

## Maten



H	125 mm	Hoogte
D	373 mm	Diameter
A1	272 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A1 alternatief	232 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage (alternatief)

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/25340124110>



Referentie	LED 2100lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	86 % / 14 %
UGR dw./l.	20.5 / 20.5
BAP	65° < 3000cd/m²

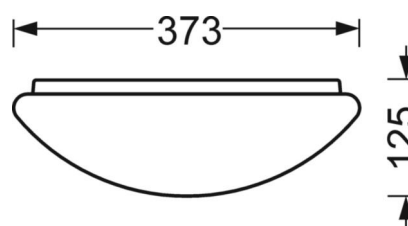

## LC SYSTEM

## KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie	netlife easy
Stuursignaal	schakelen
Aantal voorschakelapparaten (max)	4
Communicatie	bedraad
Sensortechnologie	HF - high frequency
Montagehoogte (min/max)	2m naar 4m
Afstandsbediening optioneel	84501101201
Toepassing	Garages, Nevenruimtes, Gangen
Functie	Bewegingsdetectie

