WQL LED 1600 840 • vw RAL 9016 • ET • 25100014100

REGIOLUX

Kaparmatuur - Diffusor opaal - direct/indirect stralend

Vierkant kaparmatuur van gerecycled polycarbonaat met een uiterst vlak, licht afgeschuind behuizingsprofiel; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Licht afgeschuinde, hoekstabiele acrylglazen kap met glad opalen oppervlak, aangepast aan de vorm van de behuizing; Omvormer geschikt voor AC/DC. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.; met omschakelconverter voor noodverlichting op aanvraag.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	25100014100
EAN-nummer	4020863263455
CBS-code	94051140
Kenmerken	IP 65, Beschermingsklasse I, F, D, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	12W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	40 stuks/B10, 64 stuks/B16, 56 stuks/C10, 91 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	B

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Nominale lichtstroom	1585lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	135lm/W
UGR dw./l.	21.1 / 21.1

MECHANIEK

Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	300mm x 300mm x 83mm
Gewicht (netto)	1.52kg
Kabelinvoer KE (X/Y)	115mm/30mm
Montagewijze	Enkele installatie aan het plafond, Wandopbouw

Maten

L	300 mm	Lengte
B	300 mm	Breedte
H	83 mm	Hoogte
A1	200 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
X	115 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte)
Y	30 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars)

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/25100014100


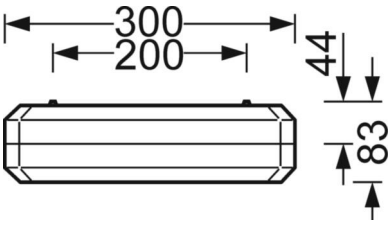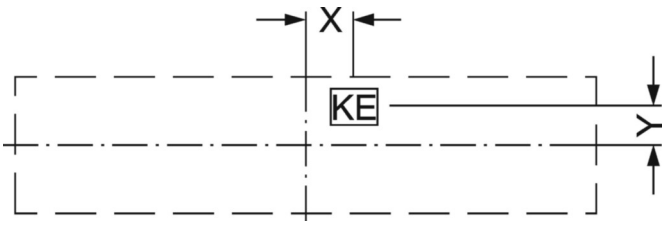
Referentie	LED 1600lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	90 % / 10 %
UGR dw./l.	21.1 / 21.1