

Pendelarmatuur/lichtbandarmatuur met inkomende voeding - Enkelvoudig micro-rooster met 80°-lens - direct/indirect stralend

Behuizing van plaatstaal in verfijnd rechthoekig design; kopse kanten in gegoten aluminium zwart; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Direct/indirect light distribution, direct share by means of 80° LED clear lens with single micro louvre, black, homogeneous indirect share with opal diffuser made of PMMA, for VDU workstations, omnidirectional glare reduction in accordance with the current standard DIN EN 12464-1.

Elektrische aansluiting via geïntegreerde witte aansluitkabel 5x0,75mm<sup>2</sup>, lengte 1900mm, aansluitklaar bedraad. Light Control: netlife easy01C; Regiolux Classificatie: netlife easy; Stuursignaal: DALI; Aantal voorschakelapparaten (max): 32; Communicatie: Bluetooth; App Naam: Osram BT Config; Osram BT Control; Hint: Daarnaast kunnen max. 4 DALI-sensoren of DALI-knopkoppelingen worden aangesloten; Systeemuitleiding: easy01S; Toepassing: Kantoor, Vergaderruimtes, Gangen, Klaslokalen, Nevenruimtes; Functie: Bewegingsdetectie\*, Corridorfunctie\*, Aanwezigheidsdetectie\*, Daglichtregeling\*, Tuneable White (alleen met DT8-armaturen), Handmatig dimmen, \*alleen met toebehoren mogelijk. Complete in hoogte verstelbare pendelset met baldakijn meegeleverd. Zwarte behuizing en wit enkelvoudig micro-rooster op aanvraag mogelijk.

**KARAKTERISTIEKEN**

Bestelnummer	60615045670
EAN-nummer	4020863421923
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65°<100, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

**ELEKTROTECHNIEK**

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI (1 stuks)
Light Control	netlife easy01C
Bedrading	5x0.75mm <sup>2</sup>
Systeemprestaties	35W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	12 stuks/B10, 20 stuks/B16, 21 stuks/C10, 33 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	B

**LICHTTECHNIEK**


Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Nominale lichtstroom	4923lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	142lm/W
UGR dw./l.	15.8 / 15.7

**MECHANIEK**



Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1411mm x 51mm x 69mm
Gewicht (netto)	3.8kg
Montagewijze	Individuele pendelmontage, Lichtband-pendelmontage

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/nl/article/60615045670>



Referentie	LED 4900lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	73 % / 27 %
UGR dw./l.	15.8 / 15.7

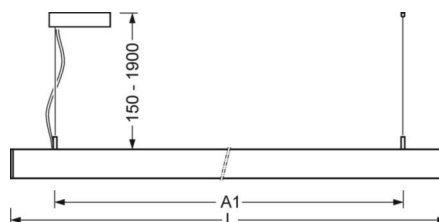

## Maten

---

<b>L</b>	1411 mm	Lengte
<b>B</b>	51 mm	Breedte
<b>H</b>	69 mm	Hoogte
<b>A1</b>	1200 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
<b>P min</b>	150 mm	Minimale pendellengte
<b>P max</b>	1900 mm	Maximale pendellengte

---

## LC SYSTEM

### KARAKTERISTIEKEN

<b>Regiolux Classificatie</b>	netlife easy
<b>Stuursignaal</b>	DALI
<b>Aantal voorschakelapparaten (max)</b>	32
<b>Communicatie</b>	Bluetooth
<b>App Naam</b>	Osram BT Config; Osram BT Control
<b>Hint</b>	Daarnaast kunnen max. 4 DALI-sensoren of DALI-knopkoppelingen worden aangesloten
<b>Systeemuitbreiding</b>	easy01S
<b>Toepassing</b>	Kantoor, Vergaderruimtes, Gangen, Klaslokalen, Nevenruimtes
<b>Functie</b>	Bewegingsdetectie*, Corridorfunctie*, Aanwezigheidsdetectie*, Daglichtregeling*, Tuneable White (alleen met DT8-armaturen), Handmatig dimmen, *alleen met toebehoren mogelijk

