

Pendelarmatuur/lichtband - Enkelvoudig micro-rooster met 80°-lens - direct asymmetrisch stralend

Behuizing van plaatstaal in verfijnd rechthoekig design; armatuurverbinders van staal; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct asymmetrisch stralend via LED lens helder met enkelvoudig micro-rooster wit. Elektrische aansluiting via eerste armatuur met 5-polige aansluitleiding en lichtbandarmaturen met doorvoerbedrading. Armatuur kan alleen worden gebruikt in combinatie met een enkele armatuur. Inclusief complete in hoogte verstelbare pendelset. Zwarte behuizing mogelijk op aanvraag.

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|------------------------------|---|
| Bestelnummer | 60685046630 |
| EAN-nummer | 4020863467563 |
| CBS-code | 94051190 |
| Kenmerken | IP 20, Beschermingsklasse I, F, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK | IK02 |
| Omgevingstemperatuur | ta 25°C |
| Bijzondere eigenschappen | Ready for IoT |
| Garantieperiode | 5 jaren |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland) |

ELEKTROTECHNIEK

| | |
|--|--|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver DALI2 (1 stuks) |
| Systeemprestaties | 36W |
| Netspanning | 230V/50Hz |
| Aardleischakelaar(s) (inschakelstroom) | 12 stuks/B10, 20 stuks/B16, 21 stuks/C10, 33 stuks/C16 |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron | B |

LICHTTECHNIEK

| | |
|---------------------------------------|---|
| Uitvoering | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 3SDCM |
| Fotobiologische veiligheid (Armatuur) | RG1 |
| Nominale lichtstroom | 4659lm |
| LED Levensduur | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| Lichtopbrengst | 129lm/W |
| UGR dw./l. | 24.6 / 21.5 |

MECHANIEK



| | |
|-------------------|-------------------------|
| Kleur behuizing | verkeerswit RAL 9016 |
| Maten (LxBxH/DxH) | 1411mm x 51mm x 69mm |
| Gewicht (netto) | 3.7kg |
| Montagewijze | Lichtband-pendelmontage |

Maten


| | | |
|-------|---------|--|
| L | 1411 mm | Lengte |
| B | 51 mm | Breedte |
| H | 69 mm | Hoogte |
| A2 | 1300 mm | Montageafstand 1e lamp van de lichtlijn |
| A3 | 1400 mm | Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling |
| P min | 150 mm | Minimale pendellengte |
| P max | 1900 mm | Maximale pendellengte |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/60685046630>

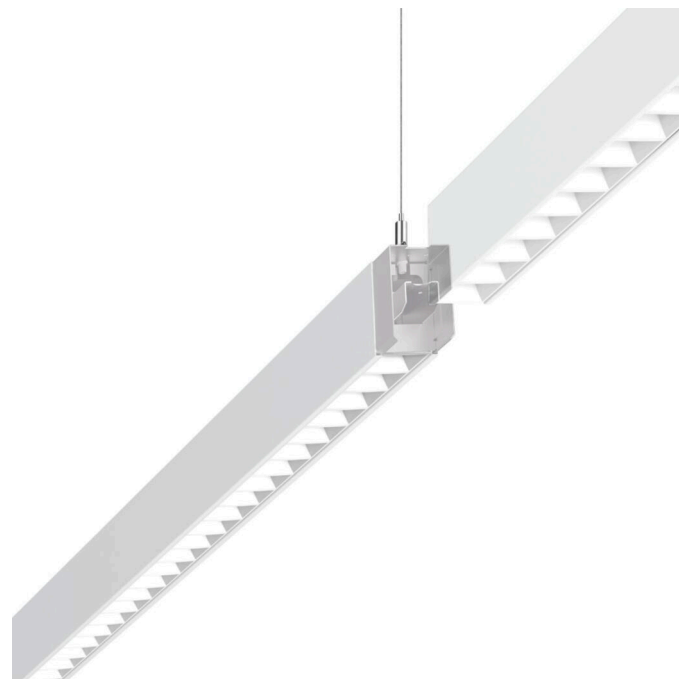

| | |
|------------------------------|----------------|
| Referentie | LED 4700lm 840 |
| η_{LB} | 100 % |
| $\Phi_{\downarrow/\uparrow}$ | 100 % / 0 % |
| UGR dw./l. | 24.6 / 21.5 |



- 1 Pendel-Einzelleuchte / Suspended individual luminaire
- 2 Pendel-Lichtband / Suspended light run

