

Pendelarmatuur/lichtband - Enkelvoudig micro-rooster met 80°-lens - direct asymmetrisch stralend

Behuizing van plaatstaal in verfijnd rechthoekig design; armatuurverbinders van staal; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct asymmetrisch stralend via LED lens helder met enkelvoudig micro-rooster wit. Elektrische aansluiting via eerste armatuur met 3-polige aansluitleiding en lichtbandarmaturen met doorvoerbedrading. Armatuur kan alleen worden gebruikt in combinatie met een enkele armatuur. Inclusief complete in hoogte verstelbare pendelset. Zwarte behuizing mogelijk op aanvraag.

## KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	60685044130
EAN-nummer	4020863467556
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

## ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	36W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	15 stuks/B10, 25 stuks/B16, 26 stuks/C10, 42 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	B

## LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Nominale lichtstroom	4659lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	129lm/W
UGR dw./l.	24.6 / 21.5

## MECHANIEK



Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1411mm x 51mm x 69mm
Gewicht (netto)	3.7kg
Montagewijze	Lichtband-pendelmontage

## Maten


L	1411 mm	Lengte
B	51 mm	Breedte
H	69 mm	Hoogte
A2	1300 mm	Montageafstand 1e lamp van de lichtlijn
A3	1400 mm	Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling
P min	150 mm	Minimale pendellengte
P max	1900 mm	Maximale pendellengte

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/60685044130>

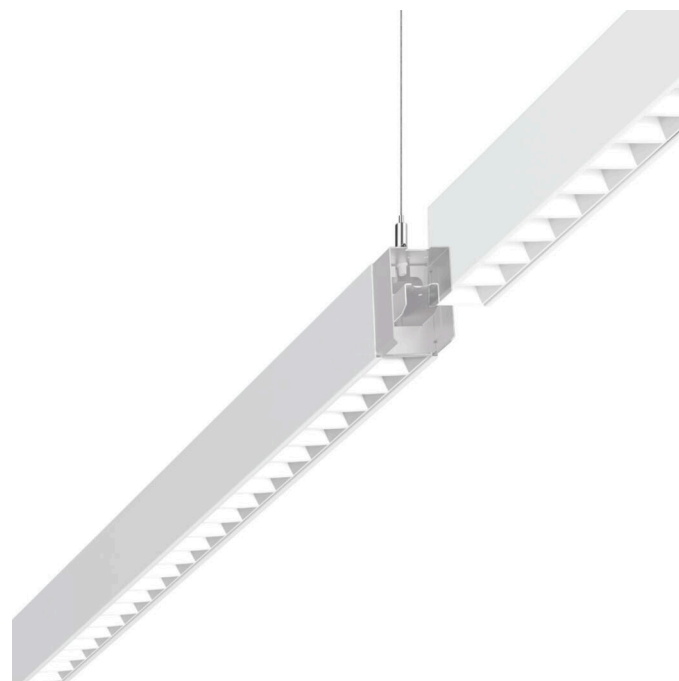

Referentie	LED 4700lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	24.6 / 21.5



- ① Pendel-Einzelleuchte / Suspended individual luminaire
- ② Pendel-Lichtband / Suspended light run

