

Pendelarmatuur/lichtbandarmatuur met inkomende voeding - Enkelvoudig micro-rooster met 80°-lens - direct asymmetrisch stralend

Behuizing van plaatstaal in verfijnd rechthoekig design; kopschotten in wit gegoten aluminium Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct asymmetrisch stralend via LED lens helder met enkelvoudig micro-rooster wit. Elektrische aansluiting via geïntegreerde witte aansluitkabel 5x0,75mm<sup>2</sup>, lengte 1900mm, gestripte draadeinden. Complete in hoogte verstelbare pendelset met baldakijn meegeleverd. Zwarte behuizing mogelijk op aanvraag.

## KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	60675046630
EAN-nummer	4020863467549
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

## ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (1 stuks)
Systeemprestaties	36W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	12 stuks/B10, 20 stuks/B16, 21 stuks/C10, 33 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	B

## LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Nominale lichtstroom	4659lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	129lm/W
UGR dw./l.	24.6 / 21.5

## MECHANIEK



Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1411mm x 51mm x 69mm
Gewicht (netto)	3.7kg
Montagewijze	Individuele pendelmontage, Lichtband-pendelmontage

## Maten

L	1411 mm	Lengte
B	51 mm	Breedte
H	69 mm	Hoogte
A1	1200 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
P min	150 mm	Minimale pendellengte
P max	1900 mm	Maximale pendellengte

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/60675046630>

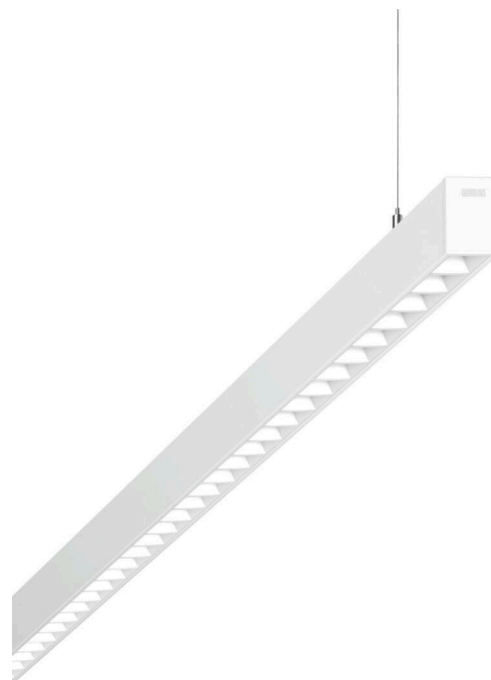

Referentie	LED 4700lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	24.6 / 21.5

