

Pendelarmatuur/lichtband - Diffusor micro-prismatisch - direct/indirect stralend

Plaatstalen behuizing; rechthoekige doorsnede; incl. armatuurverbinder van staal; Kleur behuizing zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/; Homogene lichtverdeling direct/indirect voor genormeerde beeldschermwerkplekken conform DIN-EN 12464-1; verblindingsreductie door microprismatische lens met speciale "multilayer"-techniek en geoptimaliseerde lichtgeleidingsfolie; Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact. Armatuur kan alleen worden gebruikt in combinatie met een enkele armatuur. Ophanging SAY-DS en armatuurverbinders zijn inbegrepen. Voor een lichtbandopstelling is een AVHI-beginarmatuur met geïntegreerde baldakijn nodig voor de elektrische aansluiting.

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|------------------------------|---|
| Bestelnummer | 65731016175 |
| EAN-nummer | 4020863453795 |
| CBS-code | 94051190 |
| Kenmerken | IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65° < 3000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK | IK03 |
| Omgevingstemperatuur | ta 25°C |
| Bijzondere eigenschappen | Ready for IoT |
| Garantieperiode | 5 jaren |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland) |

ELEKTROTECHNIEK

| | |
|--|--|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver DALI2 (1 stuks) |
| Systeemprestaties | 51W |
| Netspanning | 230V/50Hz |
| Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom) | 13 stuks/B10, 24 stuks/B16, 25 stuks/C10, 40 stuks/C16 |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron | C |

LICHTTECHNIEK

| | |
|---------------------------------------|---|
| Uitvoering | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 3SDCM |
| Fotobiologische veiligheid (Armatuur) | RG0 |
| Nominale lichtstroom | 6363lm |
| LED Levensduur | 70000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C) |
| Lichtopbrengst | 126lm/W |
| UGR dw./l. | 16.0 / 16.3 |

MECHANIEK


| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Kleur behuizing | zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/ |
| Maten (LxBxH/DxH) | 1548mm x 239mm x 55mm |
| Gewicht (netto) | 8.5kg |
| Montagewijze | Lichtband-pendelmontage |

Maten



| | | |
|-------|---------|--|
| L | 1548 mm | Lengte |
| B | 239 mm | Breedte |
| H | 55 mm | Hoogte |
| A1 | 1300 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage |
| A2 | 1424 mm | Montageafstand 1e lamp van de lichtlijn |
| A3 | 1548 mm | Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling |
| P min | 150 mm | Minimale pendellengte |
| P max | 1900 mm | Maximale pendellengte |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/65731016175>



| | |
|------------|-----------------|
| Referentie | LED 6400lm 830 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 67 % / 33 % |
| UGR dw./l. | 16.0 / 16.3 |
| BAP | 65° < 3000cd/m² |

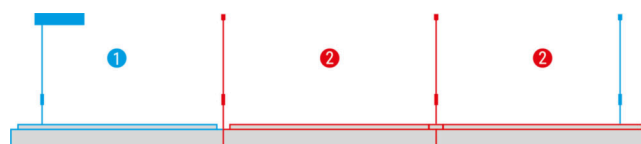

- 1 Pendel-Einzelleuchte / Suspended individual luminaire
- 2 Pendel-Lichtband / Suspended light run

