hokal-HLHIX/1500 LED 5400 840 • sg RAL 9006 • ET • 60513024165

REGIOLUX

Pendelarmatuur - MIRO® Micro-paraboolrooster gesatineerd - direct/indirect stralend

Plaatstalen behuizing in vierkant design; geprepareerd voor montage van kopschotten of armatuurverbinders van staal; Kleur behuizing zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/; Lichtverdeling direct/indirect met hoogreflecterend gesatineerd MIRO® aluminium micro-paraboolrooster met laag geprofileerde lamellen, voor beeldschermwerkplekken, 65° < 1000 cd/m² rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1, zelfsluitend; rooster visueel doorlopend bij lichtbandmontage; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.. Benodigde toebehoren: kopschotten, verbinders, doorvoerbedrading en Y-staaldraadophangingen SAYE-PS/SAY-DZ met ophanglengte 1900 mm overeenkomstig armatuurindeling moeten apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	60513024165
EAN-nummer	4020863379071
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65°<1000, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	47W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	8 stuks/B10, 13 stuks/B16, 13 stuks/C10, 21 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	C

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Nominale lichtstroom	5703lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	123lm/W
UGR dw./l.	17.8 / 17.0

MECHANIEK

Kleur behuizing	zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/
Maten (LxBxH/DxH)	1476mm x 85mm x 72mm
Gewicht (netto)	3.7kg
Montagewijze	Individuele pendelmontage, Lichtband-pendelmontage

Maten

L	1476 mm	Lengte
B	85 mm	Breedte
H	72 mm	Hoogte
A1	1400 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A2	1438 mm	Montageafstand 1e lamp van de lichtlijn
A3	1476 mm	Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling
P min	150 mm	Minimale pendellengte
P max	1900 mm	Maximale pendellengte

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/60513024165



Referentie	LED 5400lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	68 % / 32 %
UGR dw./l.	17.8 / 17.0
BAP	65° < 1000cd/m²



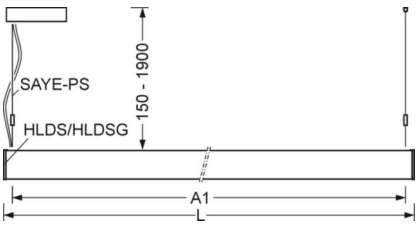

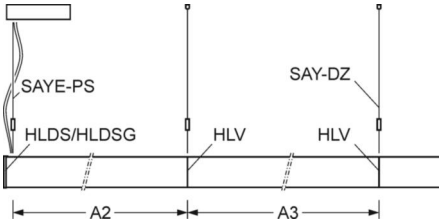
SAYE-PS
SAY-DZ
HLDS/HLDSG
HLV
HLV
A2
A3