stail-SHLPI/1200-2 LED 4100 840 • vw RAL 9016 • DALI2 • 60332026690

REGIOLUX

Pendelarmatuur - Diffusor micro-prismatisch - direct/indirect stralend - voorbereid voor lichtlijnmontage

Plaatstalen behuizing, platte rechthoekige doorsnede, zichtbare ontwerphoogte 26 mm, kopschotten van staal, voorbereid voor lichtlijnmontage; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct/indirect via microprismaschijf, voor beeldschermwerkplekken, 65° < 3000 cd/m² rondom afgeschermd volgens actuele norm DIN-EN 12464-1; Elektrische aansluiting en aansluiting van de besturingskabel via 5-polige aansluitklem met steekcontacttechniek. Benodigde toebehoren: Y-staaldraadophanging met of zonder elektrische aansluiting moet apart worden besteld. Aanbevolen pendellengte min. 0,5 m.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	60332026690
EAN-nummer	4020863322459
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (1 stuks)
Systeemprestaties	29W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	17 stuks/B10, 28 stuks/B16, 29 stuks/C10, 47 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	C

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Nominale lichtstroom	4084lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	143lm/W
UGR dw./l.	14.8 / 15.4

MECHANIEK

Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1240mm x 198mm x 37mm
Gewicht (netto)	4.63kg
Montagewijze	Individuele pendelmontage, Lichtband-pendelmontage

Maten

L	1240 mm	Lengte
B	198 mm	Breedte
H	37 mm	Hoogte
A1	1216 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A2	1279 mm	Montageafstand 1e lamp van de lichtlijn
A3	1342 mm	Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling
P min	150 mm	Minimale pendellengte
P max	1900 mm	Maximale pendellengte

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/60332026690



Referentie	LED 4100lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	51 % / 49 %
UGR dw./l.	14.8 / 15.4
BAP	65° < 3000cd/m²



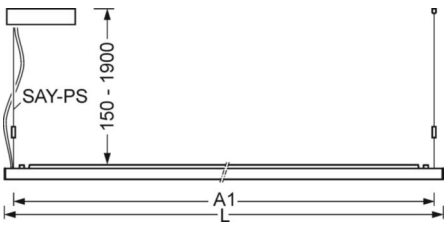

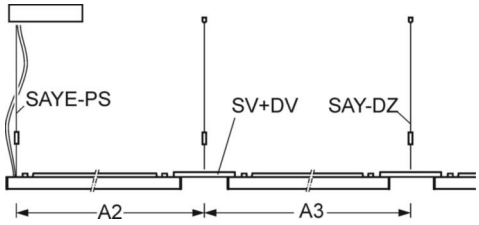
SAYE-PS
SV+DV
SAY-DZ
A2
A3