

## Armatuurunit Functiemodule Lichtmanagement netlife

Blindplaat van verzinkt, geprofileerd plaatstaal; oppervlak gecoat met polyesterhars-lak; met twee draaisluitingen voor snelle montage in de draagrail, voor integratie van sensortechniek en besturingseenheid in de lichtlijn; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Light Control: netlife easy06; Regiolux Classificatie: netlife easy; Stuursignaal: schakelen; Aantal voorschakelapparaten (max): 1100VA; Communicatie: bedraad; Sensortechnologie: PIR - passieve infrarood; Montagehoogte (min/max): 2m naar 10m; Detectiebereik: max. D=48m; Afstandsbediening: 84506027100; Afstandsbediening optioneel: 84506021200 +App; App Naam: B.E.G. One; Systeemuitbreiding: easy19; Toepassing: Gangen, Garages, Industrie, Logistiek, Nevenruimtes, Kantoor, Vergaderruimtes; Functie: Bewegingsdetectie, Aanwezigheidsdetectie, schakelen. Aansluitklaar bedraad via geïntegreerd stekkerdeel. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier.

## KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	84186001200
EAN-nummer	4020863296163
CBS-code	90328900
Kenmerken	IP 20, Indoor, CE
Bijzondere eigenschappen	Advanced Services

## ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	easy06
Netspanning	230V/50Hz

## MECHANIEK



Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1532mm x 102mm x 99mm
Gewicht (netto)	1.1kg
Montagewijze	Montage draagrailsysteem

## Maten

L	1532 mm	Lengte
B	102 mm	Breedte
H	99 mm	Hoogte

## DEEP-LINK


<https://www.regiolux.de/nl/article/84186001200>



## LC SYSTEM

### KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie	netlife easy
Stuursignaal	schakelen
Aantal voorschakelapparaten (max)	1100VA
Communicatie	bedraad
Sensortechnologie	PIR - passieve infrared
Montagehoogte (min/max)	2m naar 10m
Afstandsbediening	84506027100
Afstandsbediening optioneel	84506021200 +App
App Naam	B.E.G. One
Systeemuitbreiding	easy19
Toepassing	Gangen, Garages, Industrie, Logistiek, Nevenruimtes, Kantoor, Vergaderruimtes
Functie	Bewegingsdetectie, Aanwezigheidsdetectie, schakelen

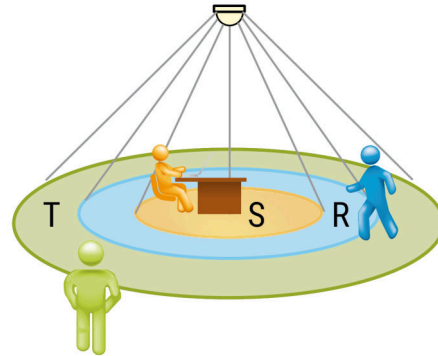

### DETECTIEBEREIK

Montage hoogte	3,5m	10m
Ø max. zittend[S]	9m	-
Ø max. radiaal[R]	-	16m
Ø max. tangentieel[T]	-	48m

