

Armatuurunit Functiemodule Lichtmanagement netlife

Blindplaat van verzinkt, geprofileerd plaatstaal; oppervlak gecoat met polyesterhars-lak; met twee draaisluitingen voor snelle montage in de draagrail, voor integratie van sensortechniek en besturingseenheid in de lichtlijn; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Light Control: netlife pro47; Regiolux Classificatie: netlife pro; Stuursignaal: DALI LINK; Communicatie: bedraad; Sensortechnologie: PIR - passieve infrarood; Montagehoogte (min/max): 5m naar 16m; Detectiebereik: max. 30m x 19m; Compatibiliteit van het systeem: B.E.G. KNX-gateway, netlife flex office; DALI-systeemvermogen: 7mA; Systeemuitbreiding: pro47; Toepassing: Industrie, Logistiek, Gangen; Functie: Bewegingsdetectie, Corridorfunctie, Guided Light, Daglichtregeling, Handmatig dimmen. netlife pro-systeem voor KNX; eigen projectplanning of door Regiolux; eenvoudige installatie via de DALI-bus; functies en variabele instellingen via KNX-gateway; programmering en inbedrijfstelling via KNX-software; ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	84186580265
EAN-nummer	4020863443413
CBS-code	90328900
Kenmerken	IP 20, Indoor, CE
Bijzondere eigenschappen	Advanced Services

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	pro47
---------------------	-------

MECHANIEK



Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1532mm x 102mm x 99mm
Gewicht (netto)	1.1kg
Montagewijze	Montage draagrailsysteem

Maten

L	1532 mm	Lengte
B	102 mm	Breedte
H	99 mm	Hoogte

DEEP-LINK


<https://www.regiolux.de/nl/article/84186580265>



LC SYSTEM

KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie	netlife pro
Stuursignaal	DALI LINK
Communicatie	bedraad
Sensortechnologie	PIR - passieve infrarood
Montagehoogte (min/max)	5m naar 16m
Compatibiliteit van het systeem	B.E.G. KNX-gateway, netlife flex office
DALI-systeemvermogen	7mA
Systeemuitbreiding	pro47
Toepassing	Industrie, Logistiek, Gangen
Functie	Bewegingsdetectie, Corridorfunctie, Guided Light, Daglichtregeling, Handmatig dimmen

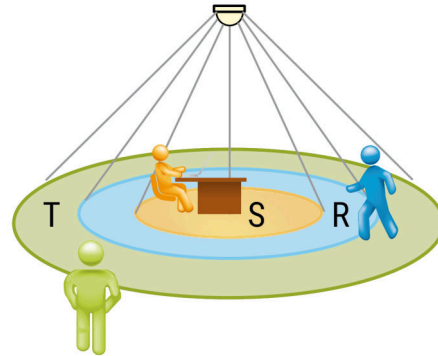

DETECTIEBEREIK

Montage hoogte	14m	16m
Ø max. zittend[S]	-	-
Ø max. radiaal[R]	30x19m	30x19m
Ø max. tangentieel[T]	30x19m	30x19m

