

Armatuurunit Functiemodule Lichtmanagement netlife IP 54

Blindplaat IP54 van gegalvaniseerd, geprofileerd plaatstaal met zinkcoating en gecombineerd met polyesterharslak garandeert een goede bescherming tegen corrosie; met twee draaisluitingen voor snelle montage in de draagrail; voor overbrugging van lege draagrailposities, reflectormontage mogelijk, tevens voorzien van een rondom sluitende draagrailafdichting om de beschermingsgraad te waarborgen. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Light Control: netlife easy12; Regiolux Classificatie: netlife easy; Stuursignaal: schakelen; Aantal voorschakelapparaten (max): 1100VA; Communicatie: bedraad; Sensortechnologie: PIR - passieve infrarood; Montagehoogte (min/max): 5m naar 16m; Detectiebereik: max. 30m x 19m; Afstandsbediening: 84506006100; Afstandsbediening optioneel: 84506021200 +App; App Naam: B.E.G. One; Systeemuuitbreiding: easy20; Toepassing: Gangen, Garages, Industrie, Logistiek; Functie: Bewegingsdetectie, schakelen. Aansluitklaar bedraad via geïntegreerd stekkerdeel. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier.

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Bestelnummer | 84181027203 |
| EAN-nummer | 4020863310524 |
| CBS-code | 90328900 |
| Kenmerken | IP 54, Indoor, CE |
| Bijzondere eigenschappen | Advanced Services |

ELEKTROTECHNIEK

| | |
|---------------------|-----------|
| Voorschakelapparaat | easy12 |
| Netspanning | 230V/50Hz |

MECHANIEK



| | |
|-------------------|------------------------------|
| Kleur behuizing | verkeerswit RAL 9016 |
| Maten (LxBxH/DxH) | 1536mm x 102mm x 99mm |
| Gewicht (netto) | 1.2kg |
| Montagewijze | Montage draagrailstelsysteem |

Maten

| | | |
|---|---------|---------|
| L | 1536 mm | Lengte |
| B | 102 mm | Breedte |
| H | 99 mm | Hoogte |

DEEP-LINK


<https://www.regiolux.de/nl/article/84181027203>



LC SYSTEM

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|-----------------------------------|--|
| Regiolux Classificatie | netlife easy |
| Stuursignaal | schakelen |
| Aantal voorschakelapparaten (max) | 1100VA |
| Communicatie | bedraad |
| Sensortechnologie | PIR - passieve infrarood |
| Montagehoogte (min/max) | 5m naar 16m |
| Afstandsbediening | 84506006100 |
| Afstandsbediening optioneel | 84506021200 +App |
| App Naam | B.E.G. One |
| Systeemuitbreiding | easy20 |
| Toepassing | Gangen, Garages, Industrie, Logistiek |
| Functie | Bewegingsdetectie, schakelen |

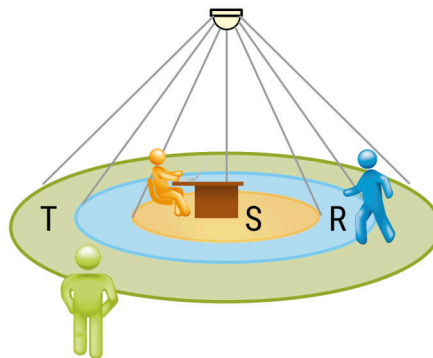

DETECTIEBEREIK

| | | |
|-----------------------|--------|--------|
| Montage hoogte | 14m | 16m |
| Ø max. zittend[S] | - | - |
| Ø max. radiaal[R] | 30x19m | 30x19m |
| Ø max. tangentieel[T] | 30x19m | 30x19m |

