

Armatuurunit variabel functie module lichtmanagement netlife

Armatuurunit van verzinkt, geprofileerd plaatstaal; oppervlak gecoat met polyesterharslak; met twee draaisluitingen voor snelle montage in de draagrail, voor integratie van sensortechniek en besturingseenheid in de lichtlijn; variabel positioneerbaar in de draagrail. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Elektrische aansluiting via aansluitkabel 0,7 m voor variabele positionering van de armatuurunit in de lichtband met vrij positioneerbare fasen. Light Control: netlife easy19; Regiolux Classificatie: netlife easy; Stuursignaal: Slave-sigitaal; Communicatie: bedraad; Sensortechnologie: PIR - passieve infrarood; Montagehoogte (min/max): 2m naar 10m; Detectiebereik: max. D=48m; Compatibiliteit van het systeem: easy06; easy15; Systeembuitbreiding: easy19; Toepassing: Industrie, Logistiek, Garages, Gangen; Functie: Bewegingsdetectie, Aanwezigheidsdetectie. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier. De easy 19-functiemodules kunnen worden gecombineerd met de SRT-draagrail met doorvoerbedrading 5x2,5 / 6x1,5 mm<sup>2</sup>. netlife easy-systeem; eenvoudig zelf te projecteren; eenvoudige installatie; voorgedefinieerde functies; eenvoudige inbedrijfstelling via afstandsbediening, app, DIP, draaischakelaar etc.

## KARAKTERISTIEKEN

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Bestelnummer             | 19150700190   |
| EAN-nummer               | 4020863421374   |
| CBS-code                 | 90328900  |
| Kenmerken                | IP 20, Beschermingsklasse I, F, HACCP<br>DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde<br>geschiktheid/BRC, Indoor, CE |
| Bijzondere eigenschappen | Advanced Services   |

## ELEKTROTECHNIEK

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Voorschakelapparaat | easy19    |
| Netspanning         | 230V/50Hz |

## MECHANIEK



|                   |  |
|-------------------|--|
| Kleur behuizing   | verkeerswit RAL 9016                     |
| Maten (LxBxH/DxH) | 765mm x 102mm x 99mm                     |
| Gewicht (netto)   | 0.9kg                                    |
| Montagewijze      | Montage draagrailsysteem, Lichtstructuur |

## Maten

|   |        |         |
|---|--------|---------|
| L | 765 mm | Lengte  |
| B | 102 mm | Breedte |
| H | 99 mm  | Hoogte  |

## DEEP-LINK


<https://www.regiolux.de/nl/article/19150700190>



## LC SYSTEM

### KARAKTERISTIEKEN

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Regiolux Classificatie          | netlife easy                                |
| Stuursignaal                    | Slave-siginaal                              |
| Communicatie                    | bedraad                                     |
| Sensortechnologie               | PIR - passieve infrarood                    |
| Montagehoogte (min/max)         | 2m naar 10m                                 |
| Compatibiliteit van het systeem | easy06; easy15                              |
| Systeemuitbreiding              | easy19                                      |
| Toepassing                      | Industrie, Logistiek, Garages, Gangen       |
| Functie                         | Bewegingsdetectie,<br>Aanwezigheidsdetectie |

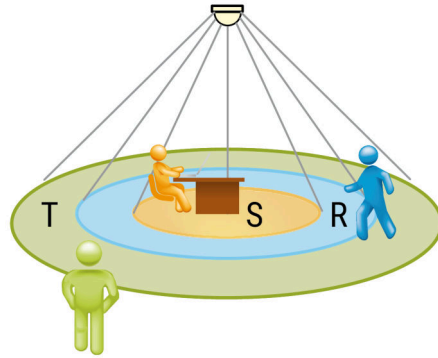

### DETECTIEBEREIK

|                       |      |     |
|-----------------------|------|-----|
| Montage hoogte        | 3,5m | 10m |
| Ø max. zittend[S]     | 9m   | -   |
| Ø max. radiaal[R]     | -    | 16m |
| Ø max. tangentieel[T] | -    | 48m |

