

Led-armatuurunit variabel functiemodule veiligheidsarmatuur safe - Enkele LED-lensoptiek - direct extreem breedstralend

Armatuurunit van verzinkt, geprofileerd plaatstaal; oppervlak gecoat met polyesterharslak; gereedschapsloze bevestiging met in het design geïntegreerde druksluitingen, voor integratie van noodverlichting of aansluiting op een centrale accu. Variabel positioneerbaar in de draagrail. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct breedstralend via individuele lens. Elektrische aansluiting via aansluitkabel 0,7 m voor variabele positionering van de armatuurunit in de lichtband met 9-polig snelmontage-stekkerdeel met vrije fasevoorkeuze; voor het gebruik aan de centrale accu 220VDC; met geïntegreerde omschakelmodule; optionele inbouw van adresmodules tegen meerprijs mogelijk (NL-ZB); Lichtstroom in noodverlichtingbedrijf 207 lm. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier.

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|-----------------------------|---|
| Bestelnummer | 19070003000 |
| EAN-nummer | 4020863420476 |
| CBS-code | 94051190 |
| Kenmerken | IP 20, Beschermingsklasse I, F, HACCP DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK | IK03 (5°C bis 25°C) |
| Omgevingstemperatuur | ta 5°C naar 25°C |
| Garantieperiode | 5 jaren |

ELEKTROTECHNIEK

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver ZB (1 stuks) |
| Systeemprestaties | 4W |
| Netspanning | 220V/0Hz |

LICHTTECHNIEK

| | |
|---------------------------------------|---|
| Uitvoering | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 70 / 6000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 7SDCM |
| Fotobiologische veiligheid (Armatuur) | RG1 |
| Nominale lichtstroom | 207lm |
| Nominale lichtstroom-Noodbedrijf | 207lm |
| Lichtopbrengst | 52lm/W |
| Stralingshoek | 110° (C0) / 110° (C90) |
| UGR dw./l. | 31.1 / 31.1 |

MECHANIEK



| | |
|-------------------|--|
| Kleur behuizing | verkeerswit RAL 9016 |
| Maten (LxBxH/DxH) | 765mm x 55mm x 35mm |
| Gewicht (netto) | 0.85kg |
| Montagewijze | Montage draagrailstelsysteem, Lichtstructuur |

Maten

| | | |
|---|--------|---------|
| L | 765 mm | Lengte |
| B | 55 mm | Breedte |
| H | 35 mm | Hoogte |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/19070003000>

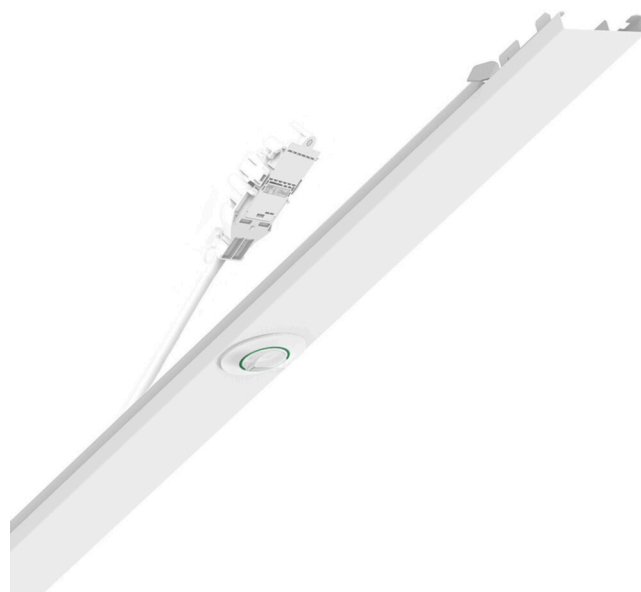

| | |
|------------|---------------|
| Referentie | LED 200lm 760 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
| UGR dw./l. | 31.1 / 31.1 |

