

Armatuurunit variabel - Diffusor opaal - direct/indirect stralend - visueel doorlopend

Armatuurunit van verzinkt, geprofileerd plaatstaal, oppervlak gecoat met polyesterhars. Gereedschapsloze bevestiging met geïntegreerde zijdelingse hendelsluitingen voor snelle montage in de draagrail. LED-eenheid in behuizingslengte voor een visueel doorlopende lichtband. Variabel positioneerbaar in de draagrail. Kleur behuizing zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006; Lichtverdeling direct/indirect stralend, opalen diffusor van PMMA-kunststof met lengteprisma's aan de binnenzijde, zorgt voor een gelijkmatige, homogene uitstraling met plafondverlichting. Elektrische aansluiting via aansluitkabel 1 m voor variabele positionering van de armatuurunit in de lichtband met 3-polig snelmontage-stekkerdeel met vrije fasevoorkeuze. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier.

## KARAKTERISTIEKEN

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Bestelnummer                 | 19135004075  |
| EAN-nummer                   | 4020863413492  |
| CBS-code                     | 94051190   |
| Kenmerken                    | IP 20, Beschermingsklasse I, ENEC10<br>VDE, F, HACCP<br>DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde<br>geschiktheid/BRC, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK  | IK03 (10°C bis 35°C)   |
| Omgevingstemperatuur         | ta 10°C naar 35°C  |
| Garantieperiode              | 5 jaren  |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - federale subsidie voor efficiënte<br>gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)   |

## ELEKTROTECHNIEK

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Voorschakelapparaat                 | Elektronische driver (1 stuks) |
| Systeemprestaties                   | 34W                            |
| Netspanning                         | 230V/50Hz                      |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron | C                              |

## LICHTTECHNIEK

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Uitvoering                            | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI<br>≥ 80 / 3000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam)             | 3SDCM   |
| Fotobiologische veiligheid (Armatuur) | RG1   |
| Nominale lichtstroom                  | 5530lm  |
| LED Levensduur                        | 50000h L80/B10 (Tq 35°C)                          |
| Lichtopbrengst                        | 161lm/W   |
| Stralingshoek                         | 130° (C0) / 110° (C90)                            |
| UGR dw./l.                            | 24.4 / 22.9                                       |

## MECHANIEK


|                   |  |
|-------------------|--|
| Kleur behuizing   | zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/          |
| Maten (LxBxH/DxH) | 1531mm x 63mm x 54mm                         |
| Gewicht (netto)   | 2.1kg  |
| Montagewijze      | Montage draagrailstelsysteem, Lichtstructuur |

## Maten

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| L | 1531 mm | Lengte  |
| B | 63 mm   | Breedte |
| H | 54 mm   | Hoogte  |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/19135004075>

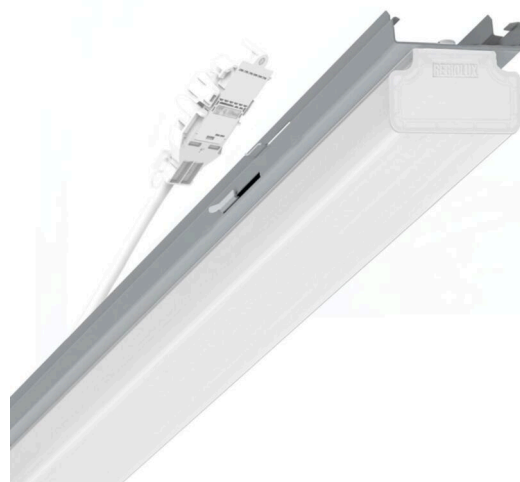

|            |                |
|------------|----------------|
| Referentie | LED 6000lm 830 |
| ηLB        | 100 %          |
| Φ ↓/↑      | 84 % / 16 %    |
| UGR dw./l. | 24.4 / 22.9    |

63



66

