

Armatuurunit variabel functie module lichtmanagement netlife IP 54

Armatuurunit van gegalvaniseerd, geprofileerd plaatstaal met zinkcoating gecombineerd met polyesterharslak garanderen een goede bescherming tegen corrosie; bevestiging zonder gereedschap met geïntegreerde draaisluitingen voor de snelle montage in de draagrail. Geïntegreerde kopschotten van kunststof met afdichtlippen en een rondom gesloten afdichting tot draagrail voor beschermingsgraad tot IP54. Voor integratie van sensoren en regelapparaat in de lichtband; variabel positioneerbaar in de draagrail. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Elektrische aansluiting via aansluitkabel 0,7 m voor variabele positionering van de armatuurunit in de lichtband met vrij positioneerbare fasen. Light Control: netlife pro47; Regiolux Classificatie: netlife pro; Stuursignaal: DALI LINK; Communicatie: bedraad; Sensortechnologie: PIR - passieve infrarood; Montagehoogte (min/max): 5m naar 16m; Detectiebereik: max. 30m x 19m; Compatibiliteit van het systeem: B.E.G. KNX-gateway, netlife flex office; DALI-systeemvermogen: 7mA; Systeemuitbreiding: pro47; Toepassing: Industrie, Logistiek, Gangen; Functie: Bewegingsdetectie, Corridorfunctie, Guided Light, Daglichtregeling, Handmatig dimmen. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier. netlife pro; programmeerbare systemen; ondersteuning bij projectplanning door Regiolux; complexere installatie; vrije functies en meerdere instellingen; visualisatie; programmering en inbedrijfstelling; netwerkintegratie en draadloze oplossingen; klaar voor IoT en cloud

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	19152700470
EAN-nummer	4020863422555
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 54, HACCP DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE
Bijzondere eigenschappen	Advanced Services

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	pro47
---------------------	-------

MECHANIEK



Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	765mm x 102mm x 99mm
Gewicht (netto)	0.9kg
Montagewijze	Montage draagrailsysteem, Lichtstructuur

Maten

L	765 mm	Lengte
B	102 mm	Breedte
H	99 mm	Hoogte

DEEP-LINK


<https://www.regiolux.de/nl/article/19152700470>



LC SYSTEM

KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie	netlife pro	
Stuursignaal	DALI LINK	
Communicatie	bedraad	
Sensortechnologie	PIR - passieve infrarood	
Montagehoogte (min/max)	5m naar 16m	
Compatibiliteit van het systeem	B.E.G. KNX-gateway, netlife flex office	
DALI-systeemvermogen	7mA	
Systeemuitbreiding	pro47	
Toepassing	Industrie, Logistiek, Gangen	
Functie	Bewegingsdetectie, Corridorfunctie, Guided Light, Daglichtregeling, Handmatig dimmen	

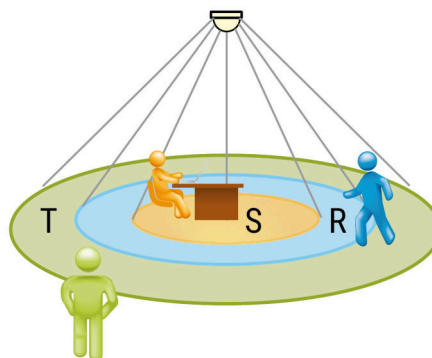

DETECTIEBEREIK

Montage hoogte	14m	16m
Ø max. zittend[S]	-	-
Ø max. radiaal[R]	30x19m	30x19m
Ø max. tangentieel[T]	30x19m	30x19m

