

Armatuur met hogere beschermingsgraad IP65 - Diffusor opaal - direct/indirect stralend

Plafond-wand en pendelmontage; behuizing van polycarbonaat, vaste kapbevestigingsclips van rvs, kabelinvoeren conform beschermingsgraad aan kopschotten met kabelschroefverbinding M20, ophangbeveiliging voor montagehulp; Kleur behuizing lichtgrijs; diepgetrokken kap van polycarbonaat met glad, opalen prismatisch oppervlak. Multilumen-driver geïntegreerd met 3 instelbare lichtvermogens. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact. Bedraad. 2 veranderbare rvs-bevestigingsclips en ophangbeugel voor montage van armaturen meegeleverd. Zwenkbevestigingsbeugel SBB moet apart worden besteld. gekleurde kabelingangen voor boren aan de bovenkant van de armatuur;

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	50132404115
EAN-nummer	4020863447053
CBS-code	94051140
Kenmerken	IP 65, Beschermingsklasse I, F, D, HACCP DIN10500/voedsel/IFS/BRC, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK08 (-20°C bis 35°C)
Omgevingstemperatuur	ta -20°C naar 35°C
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische multilumen-driver, 3-stappen (1 stuks)
Bedrading	3x1.5mm ² , doorvoerbedrading, steekcontact voor 3x1,5mm ²
Systeemprestaties	33W-23W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	31 stuks/B10, 50 stuks/B16, 52 stuks/C10, 85 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	C

LICHTTECHNIEK


Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	4SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Nominale lichtstroom/schakelstappen (EDM)	4800lm/33W, 4200lm/29W, 3500lm/23W
LED Levensduur	50000h L70/B10 (Tq 35°C), 50000h L80/B50 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	150lm/W-145lm/W
UGR dw./l.	24.2 / 23.5 (33W)

MECHANIEK



Kleur behuizing	lichtgrijs
Maten (LxBxH/DxH)	1240mm x 85mm x 78mm
Gewicht (netto)	1.61kg
Kabelinvoer KE	aan kopse en achterzijde verdere uitbrekbare leidinginvoeren
Montagewijze	Enkele installatie aan het plafond, Individuele pendelmontage, Wandopbouw, Montage draagrails

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/50132404115>



Referentie	LED 4800lm/33W 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	96 % / 4 %
UGR dw./l.	24.2 / 23.5

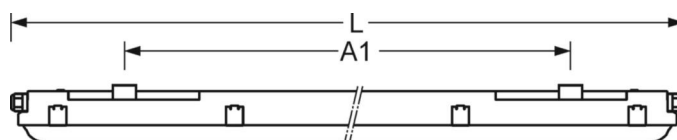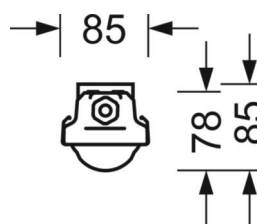

Maten

L	1240 mm	Lengte
B	85 mm	Breedte
H	78 mm	Hoogte
A1	850 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage

