

Armatuur met hogere beschermingsgraad IP65 - Diffusor opaal - direct/indirect stralend

Plafond-wand en pendelmontage; behuizing van polycarbonaat, vaste kapbevestigingsclips van rvs, kabelinvoeren conform beschermingsgraad aan kopschotten met kabelschroefverbinding M20, ophangbeveiliging voor montagehulp; Kleur behuizing lichtgrijs; diepgetrokken kap van polycarbonaat met glad, opalen prismatisch oppervlak. Multilumen-driver geïntegreerd met 4 instelbare lichtvermogens. Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact. doorvoerbedrading, 5-polig. 2 veranderbare rvs-bevestigingsclips en ophangbeugel voor montage van armaturen meegeleverd. Zwenkbevestigingsbeugel SBB moet apart worden besteld. gekleurde kabelingen voor boren aan de bovenkant van de armatuur;

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	50135404115
EAN-nummer	4020863447060
CBS-code	94051140
Kenmerken	IP 65, Beschermingsklasse I, F, D, HACCP DIN10500/voedsel/IFS/BRC, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK08 (-20°C bis 35°C)
Omgevingstemperatuur	ta -20°C naar 35°C
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

ELEKTROTECHNIEK


Voorschakelapparaat	Elektronische multilumen-driver, 4-stappen (1 stuks)
Bedrading	5x1.5mm ² , doorvoerbedrading, steekcontact voor 5x1,5mm ²
Systeemprestaties	43W-26W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	31 stuks/B10, 50 stuks/B16, 52 stuks/C10, 85 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	C

LICHTTECHNIEK



Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	4SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Nominale lichtstroom/schakelstappen (EDM)	6200lm/43W, 5400lm/37W, 4800lm/32W, 3900lm/26W (Standaardinstelling 6200lm)
LED Levensduur	50000h L70/B10 (Tq 35°C), 50000h L80/B50 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	153lm/W-146lm/W
UGR dw./l.	24.6 / 23.8 (43W)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/50135404115>



Referentie	LED 6200lm/43W 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	96 % / 4 %
UGR dw./l.	24.6 / 23.8

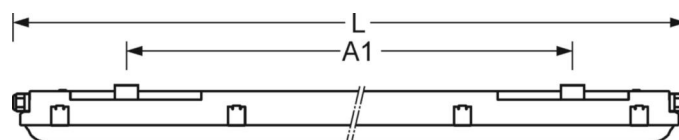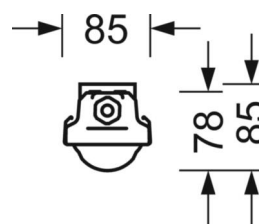

MECHANIEK

Kleur behuizing	lichtgrijs
Maten (LxBxH/DxH)	1540mm x 85mm x 78mm
Gewicht (netto)	1.93kg
Kabelinvoer KE	aan kopse en achterzijde verdere uitbreekbare leidinginvoeren
Montagewijze	Enkele installatie aan het plafond, Individuele pendelmontage, Wandopbouw, Montage draagrails

Maten

L	1540 mm	Lengte
B	85 mm	Breedte
H	78 mm	Hoogte
A1	1150 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage

