

PIR Standalone Bewegungssensor mit **Bluetooth® 5.0** SIG Mesh

HBIR29

1 Kanal DALI-Ausgang



Produktbeschreibung

Der HBIR29 ist ein Bluetooth-PIR-Bewegungssensor mit 80mA DALI Stromversorgung und kann bis zu 40 LED-Treiber ansteuern. Geeignet für Anwendungen im Innenbereich wie Büro, Klassenzimmer, Gesundheitswesen und andere kommerzielle Bereiche. Mit der Drahtlosen Mesh-Netzwerk erleichtert der HBIR29 die Kommunikation zwischen den Leuchten ohne Festverdrahtung. Die Einrichtung und Inbetriebnahme des Geräts erfolgt über die **Koalmesh™** App.



App Eigenschaften

- Gruppierung von Leuchten über Mesh-Netzwerk
- Zwei Arten: Raum & Gruppe
- Synchronisationssteuerung
- 7 Arten zum einrichten von Szenenoptionen
 - Allgemeine Szenen
 - Lux ON/OFF Szene
 - Tageslichterkennung (offener Kreislauf)
 - Tageslichterkennung (geschlossener Kreislauf)
 - Zirkadianer Rhythmus (mit Tageslichtsensor)
 - Zirkadianer Rhythmus (ohne Tageslichtsensor)
 - Zeitbasierte Szene

Hardware Eigenschaften

- 80mA DALI Ausgang bis zu 40 LED Treiber
- Unterstützt Steuerung mit DT8 LED Treiber
- 2 Push-Eingänge für flexible manuelle Steuerung
- Decken-/Aufputzdose als Zubehör erhältlich
- Zwei Typen von PIR-Linsen und Blenden
- Einfache Handhabung für Installation
- High Bay Version verfügbar (bis zu 20m)
- 5 Jahre Garantie



Push switch



Detaillierte Bewegungssensor-Einstellungen



Zeitplan zur Ausführung von Szenen



Astro timer



Grundrissfunktion zur Vereinfachung der Projektplanung



Funktion (Master und Slave)



Status nach erneutem Einschalten (Speicher gegen Leistungsverlust)



Offline-Inbetriebnahme / ohne Internet



Unterschiedliche Berechtigungsebenen



Nutzung des Netzwerks über QR-Code oder Keycode



Fernsteuerung über Gateway-Unterstützung HBGW01 ab 2021



Kompatibilität Hytronik Bluetooth-Produktportfolio




Kompatibel mit drahtlosen Schaltern von EnOcean Firmware




Geräte-Firmware-Update over-the-air (OTA)



Bluetooth 5.0 SIG mesh




ab iOS 10.0



ab Android 5.0



Web app/platform:
iot.koalmesh.com





EnOcean
Self-powered IoT
Fully support
EnOcean switch
EWSDB/EWSDB

Technische Daten

Bluetooth-Empfänger	
Netzspannung	2.4 GHz - 2.483 GHz
Übertragungsleistung	7 dBm
Reichweite	10~30m
Version	Bluetooth® 5.0 SIG Mesh

Sensor Daten	
Sensor Art	PIR Erfassung
Erfassungsbereich (Max.)*	Max Installationshöhe: 3m Max Erfassungsbereich: 10m
Erfassungswinkel	360°
Deckenhöhe	5m (maximum)



* Weitere Einzelheiten zum Erfassungsbereich finden Sie im Abschnitt "Erfassungsbereich"

Input- & Output-Merkmale	
Betriebsspannung	220~240VAC 50/60Hz
Stand-by	<1W
Leistung (schaltbar)	Max. 40 Geräte, 80mA
Startzeit	20s

Sicherheit und EMC Normen	
EMC Normen (EMC)	EN55015, EN61000, EN61547
Sicherheitsnormen (LVD)	EN60669-1, EN60669-2-1 AS/NZS60669-1/-2-1
Radio Equipment (RED)	EN300328, EN301489-1/-17
Zertifizierung	CB, CE, EMC, RED, RCM


Umgebung	
Umgebungstemperatur	Ta: -20°C ~ +50°C
IP Schutzart	IP20

Mechanische Struktur und Abmessungen

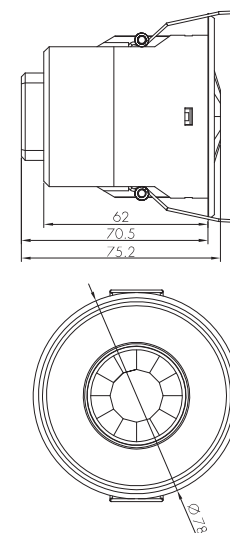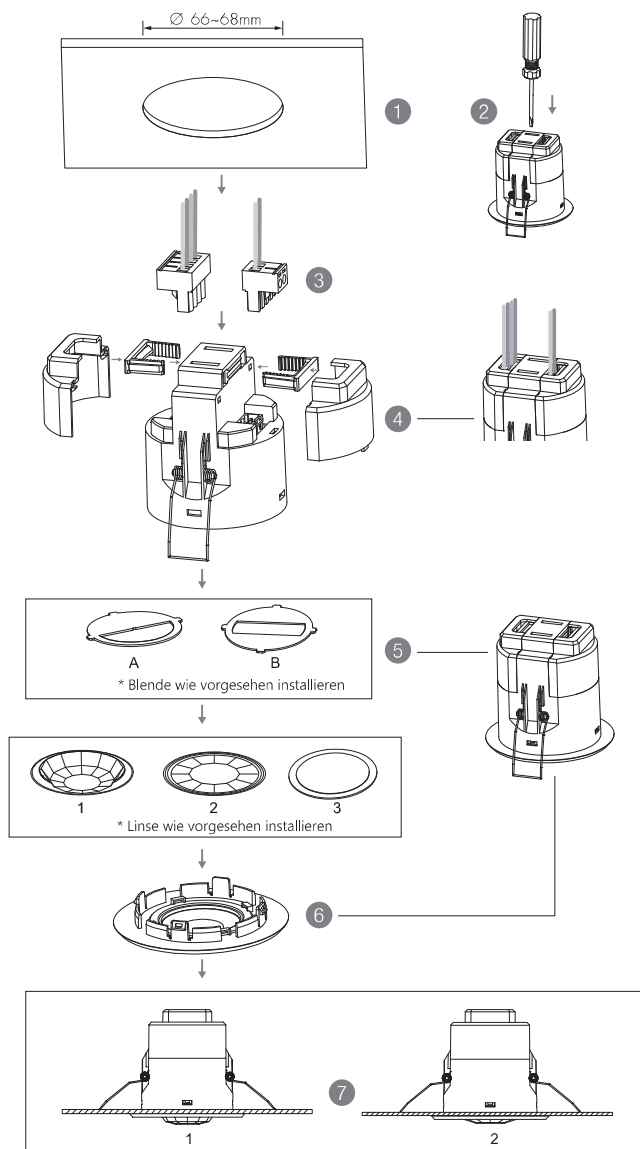


1. Decke (Bohrloch Ø 66~68mm)
2. Kabelklemme vorsichtig abnehmen
3. Verbindung zu den Klemmblocken herstellen
4. Steckverbinder einsetzen und mit den mitgelieferten Kabelklemmen befestigen, dann die Klemmenabdeckungen auf die Basis aufklipsen
5. Blende und Linse montieren
6. Die Fassung montieren
7. Beide Klemmen zurück ziehen und in die Decke einsetzen

Kabelvorbereitung




Um den Draht an der Klemme zu befestigen oder zu lösen, drehen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher nach unten oder nach oben.


Schaltplan

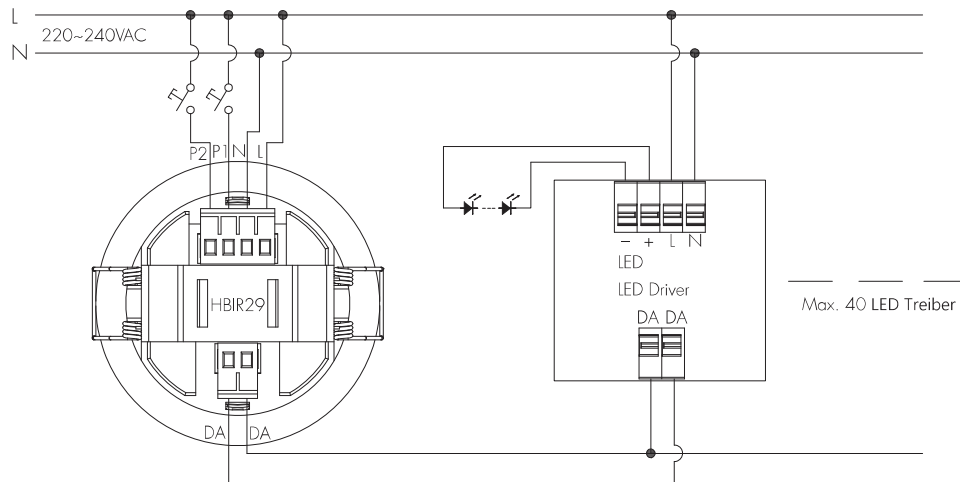


Zubehör - Box für Decken-/Oberflächenmontage: HA03

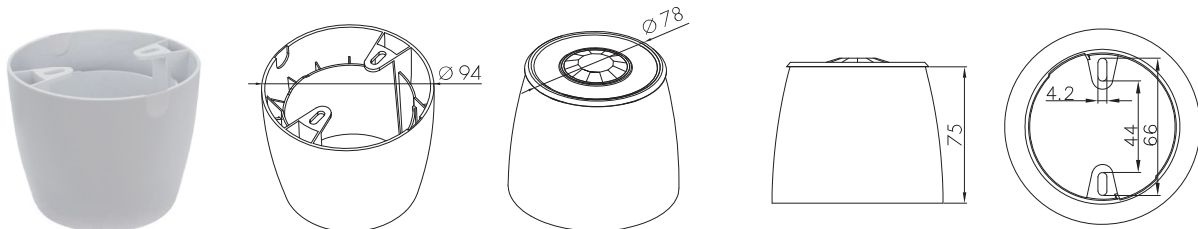


Erfassungsbereich

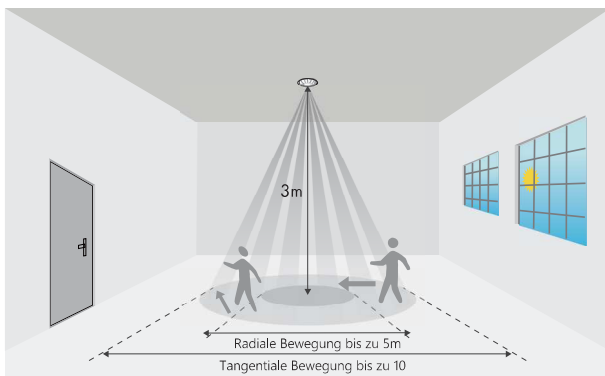

Gewölbte Linse 

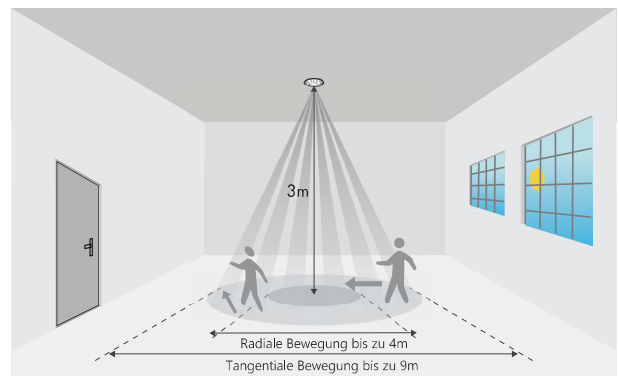


Flache Linse 

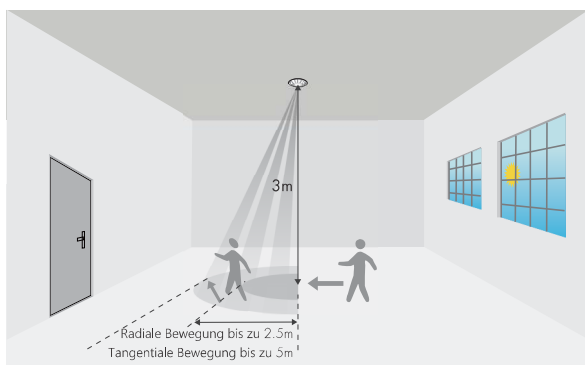



Gewölbte Linse



Blende A

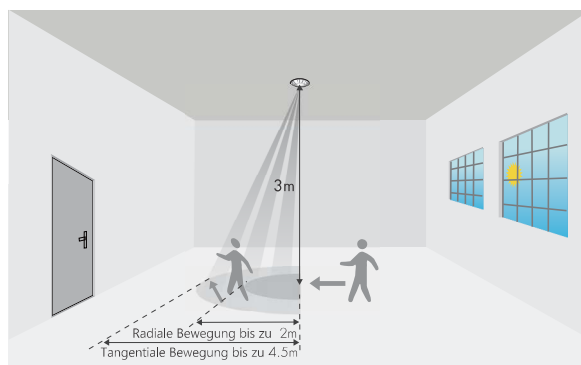


Flache Linse

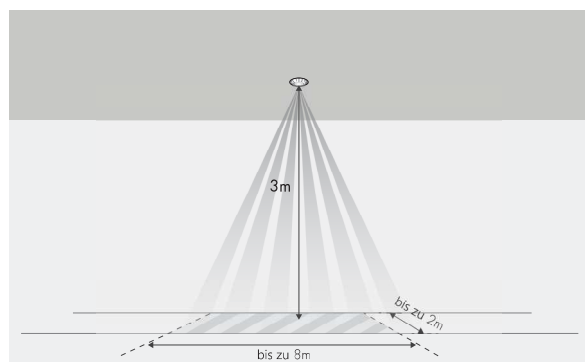


Gewölbte Linse




Blende B

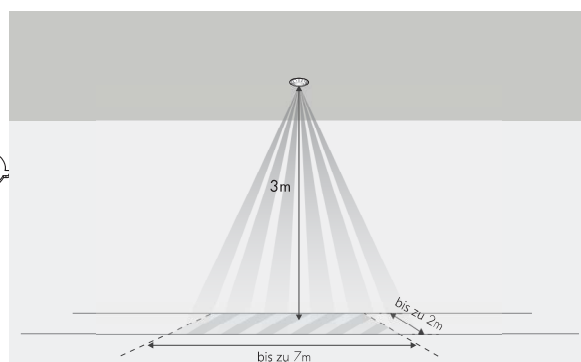


Flache Linse



High Bay Version HBIR29/H

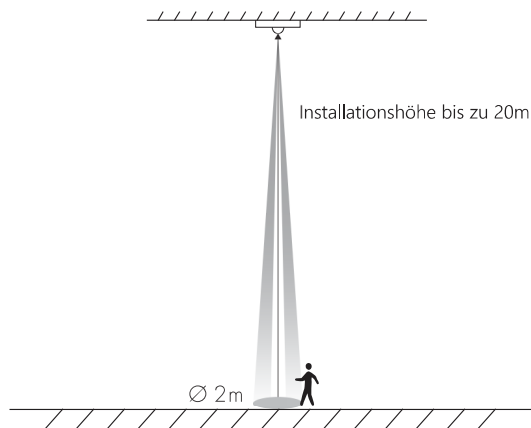



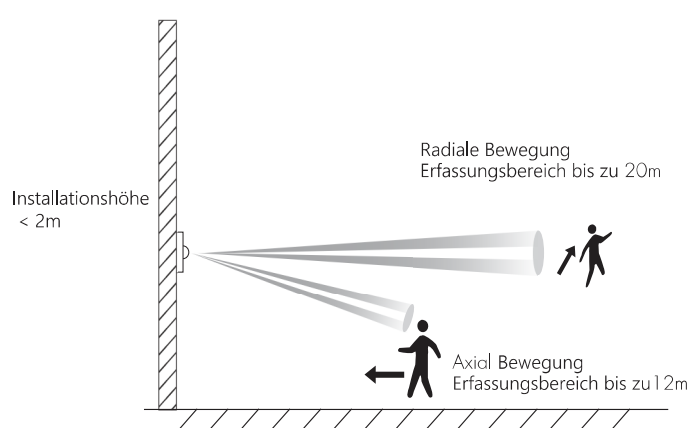





Decken montage




Wand montage

Typische Anwendung für das Büro (Human Centric Lighting)

Hytronik hat eine einfache Lösung für Human Centric Lighting. Die Bluetooth 5.0 Koolmesh App ermöglicht eine leichte und schnelle Einrichtung und Konfiguration der Geräte. Darüber hinaus ist die Bluetooth Lösung zukunftssicher durch die OTA-Upgrade Fähigkeit.

	Welche Produkte Sie benötigen	Funktionen der Produkte
	HBIR29 x 1	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth-fähig und über App steuerbar • PIR-Bewegungsmelder • Human Centric Function • Tageslichterkennung
	2 x Taster Eingänge	<ul style="list-style-type: none"> • Manuelle Steuerung: Ein-/Ausschalten, Helligkeitseinstellung, Farbabstimmung, Szenen abrufen usw.
	HHC2045 x 8 für LED Panele	<ul style="list-style-type: none"> • Tunable white LED Treiber (kann auch ein beliebiger DALI DT8-Treiber sein)
	HBP01 x 1 (Optional)	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth-Touchpanel • bis zu 6 Szenen abrufbar • Umschaltbar zwischen jeder Szene • Helligkeitseinstellung, Farbabstimmung
	QCB01 x 1 mit Kabeln und Steckern (Optional)	<ul style="list-style-type: none"> • erspart Arbeitskosten • Problemlose Wartung nach der Installation • Vereinfachen Sie die Verkabelung durch Plug 'n' Play
	HBGW01 Gateway x 1 (Optional)	<ul style="list-style-type: none"> • Fernsteuerungs-Zugang • Datenerhebung und -analyse
	kostenfreie App	<ul style="list-style-type: none"> • Zukunftssicher durch OTA • Offline-Inbetriebnahme
	Cloud & server	<ul style="list-style-type: none"> • Datensicherung der Einstellungen • Sicherheit der Konten

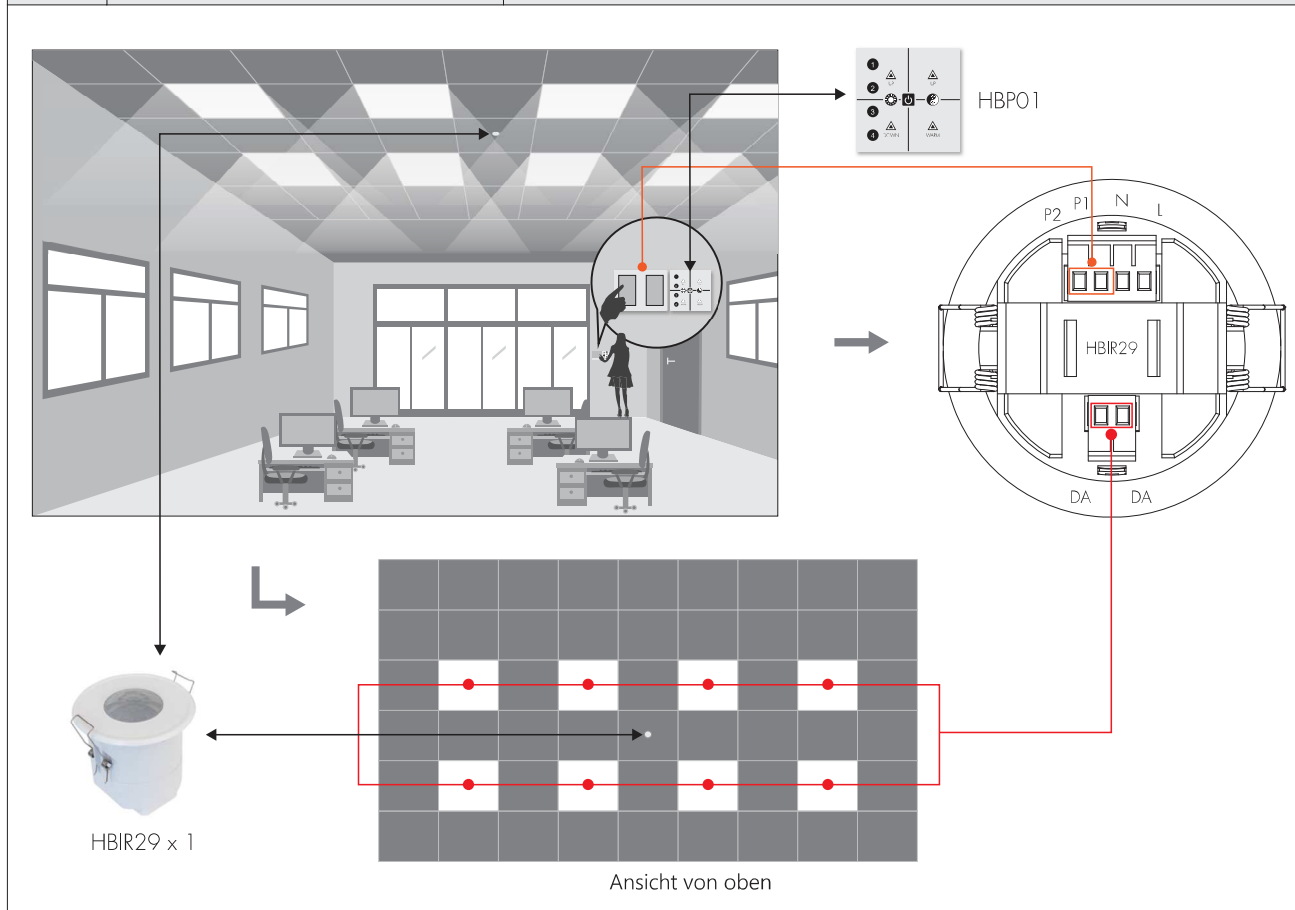

Hinweise zum bedienen der Dimmerschnittstelle

Switch-Dim

Die bereitgestellte Switch-Dim-Schnittstelle ermöglicht eine einfache Dimmmethode unter Verwendung handelsüblicher nicht einrastender (Taster) Wandschalter. Detaillierte Push-Schalter-Konfigurationen können in der Koolmesh-App eingestellt werden.

Schalter-Funktion	Maßnahme	Erläuterungen
Push switch	Kurz drücken (<1 Sekunde)	<ul style="list-style-type: none">- Ein-/Ausschalten- Nur einschalten- Nur ausschalten <ul style="list-style-type: none">- Szene zurückrufen- Beenden des manuellen Modus- Keine weiteren Änderungen
	Doppelt Drücken	<ul style="list-style-type: none">- Nur einschalten- Nur ausschalten- Szene zurück rufen <ul style="list-style-type: none">- Beenden des manuellen Modus- Keine weiteren Änderungen
	Lange Drücken (≥1 Sekunde)	<ul style="list-style-type: none">- Dimmen- Farbabstimmung- Keine weiteren Änderungen
Sensor simulieren	/	- Upgrade eines normalen Ein/Aus-Bewegungssensors zu einem Bluetooth-gesteuerten Bewegungssensor

Zusätzliche Informationen / Dokumente

1. Produktmerkmale und Funktionen
[www.hytronik.com/download ->knowledge ->Introduction of App Scenes and Product Functions](http://www.hytronik.com/download->knowledge->Introduction%20of%20App%20Scenes%20and%20Product%20Functions)
2. Vorsichtsmaßnahmen für die Installation und den Betrieb von Bluetooth-Produkten
[www.hytronik.com/download ->knowledge ->Bluetooth Products - Precautions for Product Installation and Operation](http://www.hytronik.com/download->knowledge->Bluetooth%20Products%20-%20Precautions%20for%20Product%20Installation%20and%20Operation)
3. Vorsichtsmaßnahmen für die Installation und den Betrieb von PIR-Sensoren
[www.hytronik.com/download ->knowledge ->PIR Sensors - Precautions for Product Installation and Operation](http://www.hytronik.com/download->knowledge->PIR%20Sensors%20-%20Precautions%20for%20Product%20Installation%20and%20Operation)
4. Das Datenblatt kann ohne Vorankündigung geändert werden. Bitte beziehen Sie sich immer auf die aktuellste Version
[www.hytronik.com/products/bluetooth technology ->Bluetooth Sensors](http://www.hytronik.com/products/bluetooth%20technology->Bluetooth%20Sensors)
5. Hytronik-Standardgarantie
[www.hytronik.com/download ->knowledge ->Hytronik Standard Guarantee Policy](http://www.hytronik.com/download->knowledge->Hytronik%20Standard%20Guarantee%20Policy)

HYTRONIK ELECTRONICS CO.,LTD
3rd Floor, block C, complex building, 155#, Bai'gang road south, Bai'gang village
Xiao Jin Kou town, Huicheng district
516023 Huizhou
China

PIR Standalone Bewegungssensor mit **Bluetooth® 5.0** SIG Mesh

HBIR29

1 Kanal DALI-Ausgang



Produktbeschreibung

Der HBIR29 ist ein Bluetooth-PIR-Bewegungssensor mit 80mA DALI Stromversorgung und kann bis zu 40 LED-Treiber ansteuern. Geeignet für Anwendungen im Innenbereich wie Büro, Klassenzimmer, Gesundheitswesen und andere kommerzielle Bereiche. Mit der Drahtlosen Mesh-Netzwerk erleichtert der HBIR29 die Kommunikation zwischen den Leuchten ohne Festverdrahtung. Die Einrichtung und Inbetriebnahme des Geräts erfolgt über die **Koalmesh™** App.



App Eigenschaften

- Gruppierung von Leuchten über Mesh-Netzwerk
- Zwei Arten: Raum & Gruppe
- Synchronisationssteuerung
- 7 Arten zum einrichten von Szenenoptionen
 - Allgemeine Szenen
 - Lux ON/OFF Szene
 - Tageslichterkennung (offener Kreislauf)
 - Tageslichterkennung (geschlossener Kreislauf)
 - Zirkadianer Rhythmus (mit Tageslichtsensor)
 - Zirkadianer Rhythmus (ohne Tageslichtsensor)
 - Zeitbasierte Szene

Hardware Eigenschaften

- 80mA DALI Ausgang bis zu 40 LED Treiber
- Unterstützt Steuerung mit DT8 LED Treiber
- 2 Push-Eingänge für flexible manuelle Steuerung
- Decken-/Aufputzdose als Zubehör erhältlich
- Zwei Typen von PIR-Linsen und Blenden
- Einfache Handhabung für Installation
- High Bay Version verfügbar (bis zu 20m)
- 5 Jahre Garantie



Push switch



Detaillierte Bewegungssensor-Einstellungen



Zeitplan zur Ausführung von Szenen



Astro timer



Grundrissfunktion zur Vereinfachung der Projektplanung



Funktion (Master und Slave)



Status nach erneutem Einschalten (Speicher gegen Leistungsverlust)



Offline-Inbetriebnahme / ohne Internet



Unterschiedliche Berechtigungsebenen



Nutzung des Netzwerks über QR-Code oder Keycode



Fernsteuerung über Gateway-Unterstützung HBGW01 ab 2021



Kompatibilität Hytronik Bluetooth-Produktportfolio






Kompatibel mit drahtlosen Schaltern von EnOcean Firmware



Geräte-Firmware-Update over-the-air (OTA)

Bluetooth 5.0 SIG mesh


ab iOS 10.0
ab Android 5.0

Web app/platform:
iot.koalmesh.com



EnOcean
Self-powered IoT
Fully support
EnOcean switch
EWSDB/EWSDB

Technische Daten

Bluetooth-Empfänger	
Netzspannung	2.4 GHz - 2.483 GHz
Übertragungsleistung	7 dBm
Reichweite	10~30m
Version	Bluetooth® 5.0 SIG Mesh

Sensor Daten	
Sensor Art	PIR Erfassung
Erfassungsbereich (Max.)*	Max Installationshöhe: 3m Max Erfassungsbereich: 10m
Erfassungswinkel	360°
Deckenhöhe	5m (maximum)



* Weitere Einzelheiten zum Erfassungsbereich finden Sie im Abschnitt "Erfassungsbereich"

Input- & Output-Merkmale	
Betriebsspannung	220~240VAC 50/60Hz
Stand-by	<1W
Leistung (schaltbar)	Max. 40 Geräte, 80mA
Startzeit	20s

Sicherheit und EMC Normen	
EMC Normen (EMC)	EN55015, EN61000, EN61547
Sicherheitsnormen (LVD)	EN60669-1, EN60669-2-1 AS/NZS60669-1/-2-1
Radio Equipment (RED)	EN300328, EN301489-1/-17
Zertifizierung	CB, CE, EMC, RED, RCM


Umgebung	
Umgebungstemperatur	Ta: -20°C ~ +50°C
IP Schutzart	IP20

Mechanische Struktur und Abmessungen

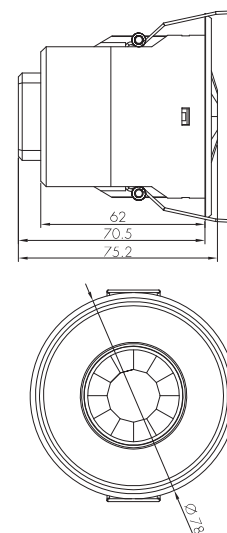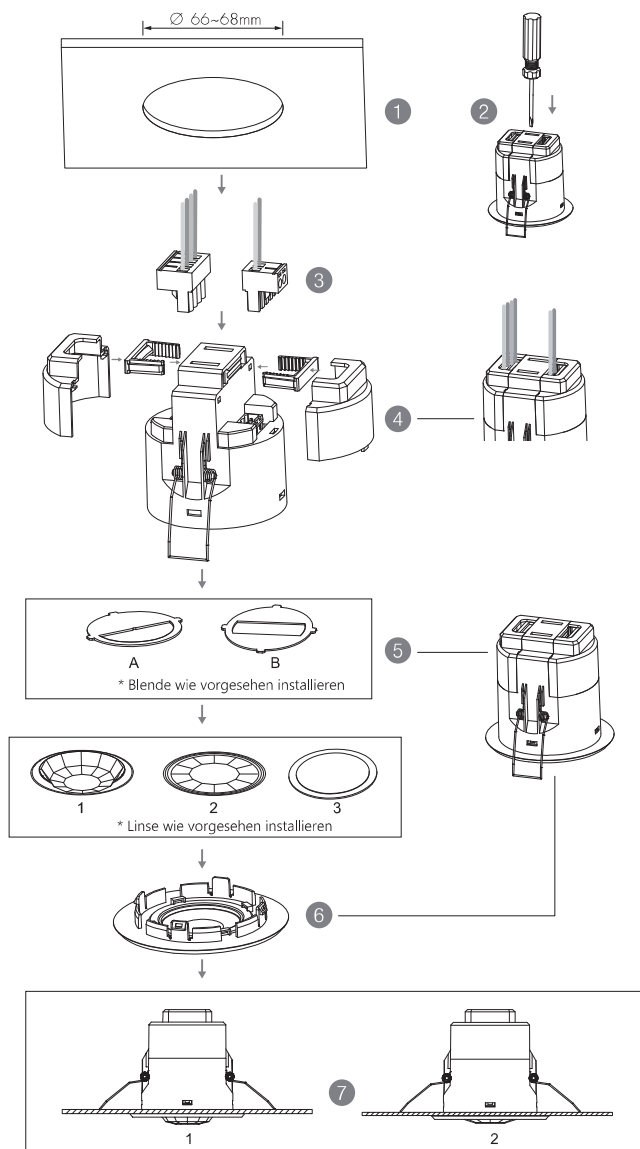


1. Decke (Bohrloch \varnothing 66~68mm)
2. Kabelklemme vorsichtig abnehmen
3. Verbindung zu den Klemmblocks herstellen
4. Steckverbinder einsetzen und mit den mitgelieferten Kabelklemmen befestigen, dann die Klemmenabdeckungen auf die Basis aufklipsen
5. Blende und Linse montieren
6. Die Fassung montieren
7. Beide Klemmen zurück ziehen und in die Decke einsetzen

Kabelvorbereitung




Um den Draht an der Klemme zu befestigen oder zu lösen, drehen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher nach unten oder nach oben.


Schaltplan

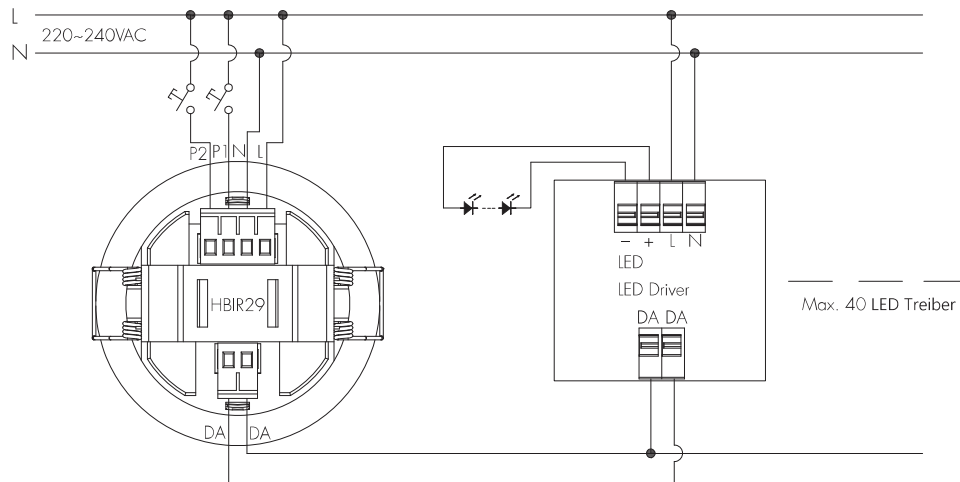


Zubehör - Box für Decken-/Oberflächenmontage: HA03

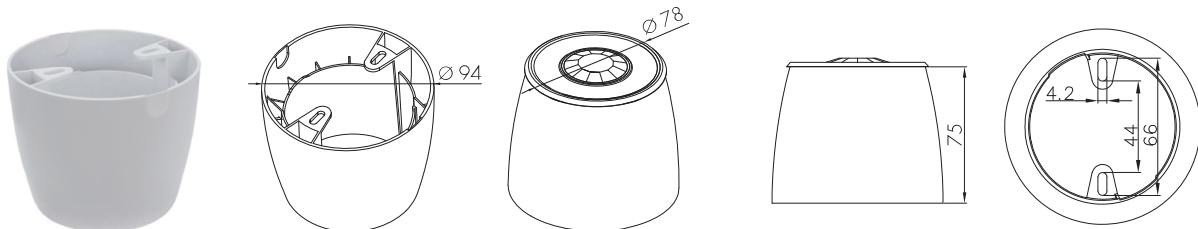


Erfassungsbereich

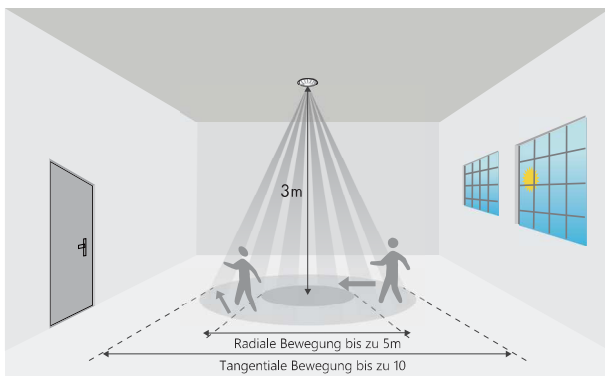

Gewölbte Linse

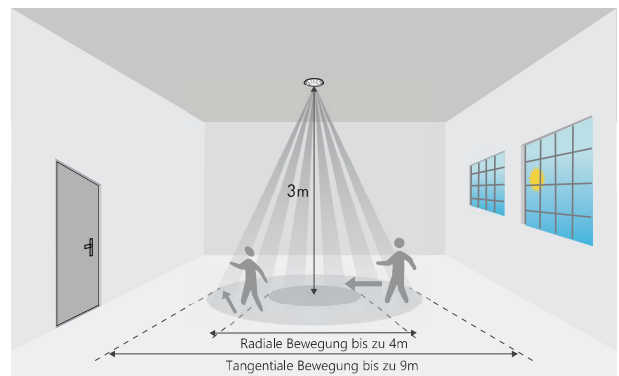


Flache Linse

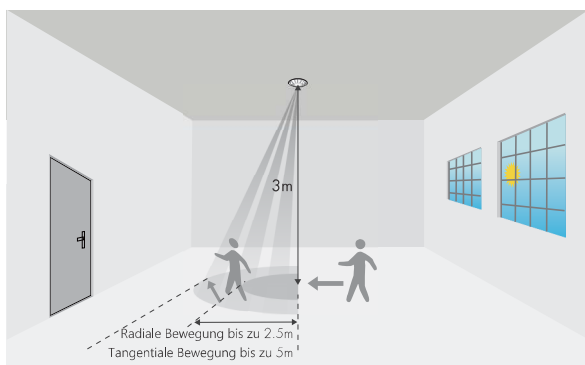


Gewölbte Linse



Blende A

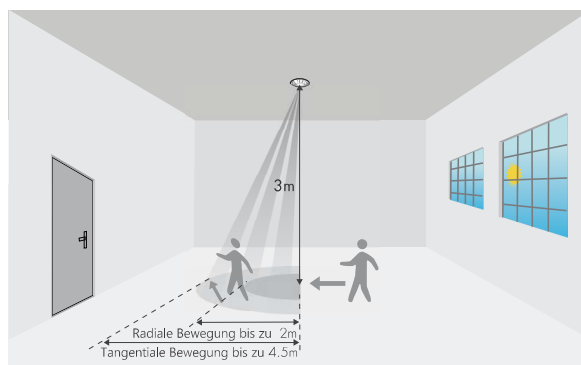


Flache Linse

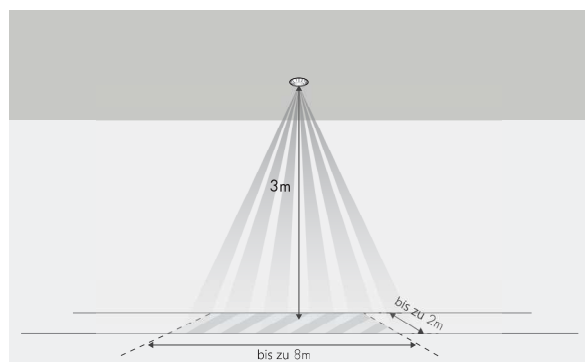


Gewölbte Linse




Blende B

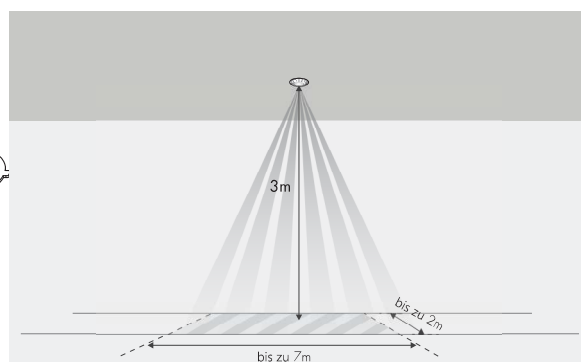


Flache Linse



High Bay Version HBIR29/H

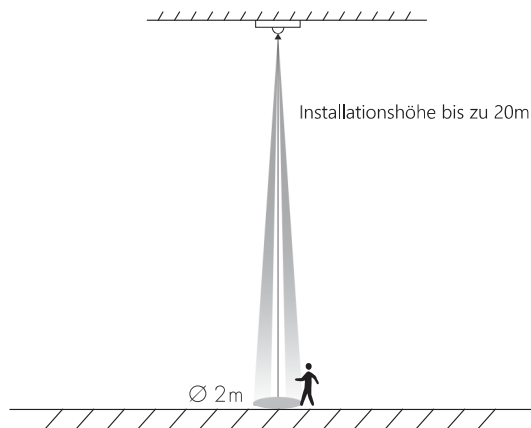



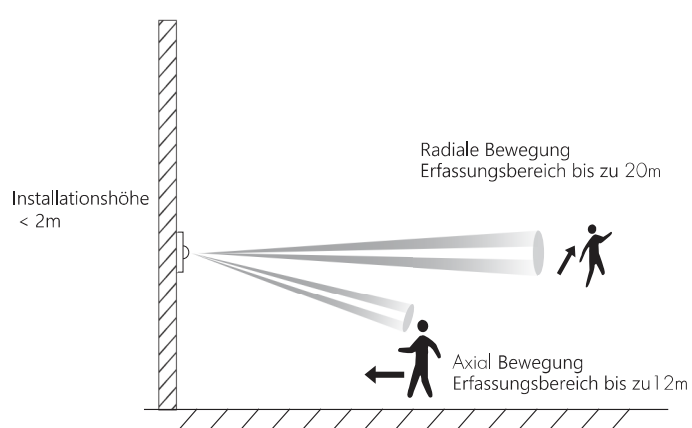





Decken montage




Wand montage

Typische Anwendung für das Büro (Human Centric Lighting)

Hytronik hat eine einfache Lösung für Human Centric Lighting. Die Bluetooth 5.0 Koolmesh App ermöglicht eine leichte und schnelle Einrichtung und Konfiguration der Geräte. Darüber hinaus ist die Bluetooth Lösung zukunftssicher durch die OTA-Upgrade Fähigkeit.

	Welche Produkte Sie benötigen	Funktionen der Produkte
	HBIR29 x 1	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth-fähig und über App steuerbar • PIR-Bewegungsmelder • Human Centric Function • Tageslichterkennung
	2 x Taster Eingänge	<ul style="list-style-type: none"> • Manuelle Steuerung: Ein-/Ausschalten, Helligkeitseinstellung, Farbabstimmung, Szenen abrufen usw.
	HHC2045 x 8 für LED Panele	<ul style="list-style-type: none"> • Tunable white LED Treiber (kann auch ein beliebiger DALI DT8-Treiber sein)
	HBP01 x 1 (Optional)	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth-Touchpanel • bis zu 6 Szenen abrufbar • Umschaltbar zwischen jeder Szene • Helligkeitseinstellung, Farbabstimmung
	QCB01 x 1 mit Kabeln und Steckern (Optional)	<ul style="list-style-type: none"> • erspart Arbeitskosten • Problemlose Wartung nach der Installation • Vereinfachen Sie die Verkabelung durch Plug 'n' Play
	HBGW01 Gateway x 1 (Optional)	<ul style="list-style-type: none"> • Fernsteuerungs-Zugang • Datenerhebung und -analyse
	kostenfreie App	<ul style="list-style-type: none"> • Zukunftssicher durch OTA • Offline-Inbetriebnahme
	Cloud & server	<ul style="list-style-type: none"> • Datensicherung der Einstellungen • Sicherheit der Konten

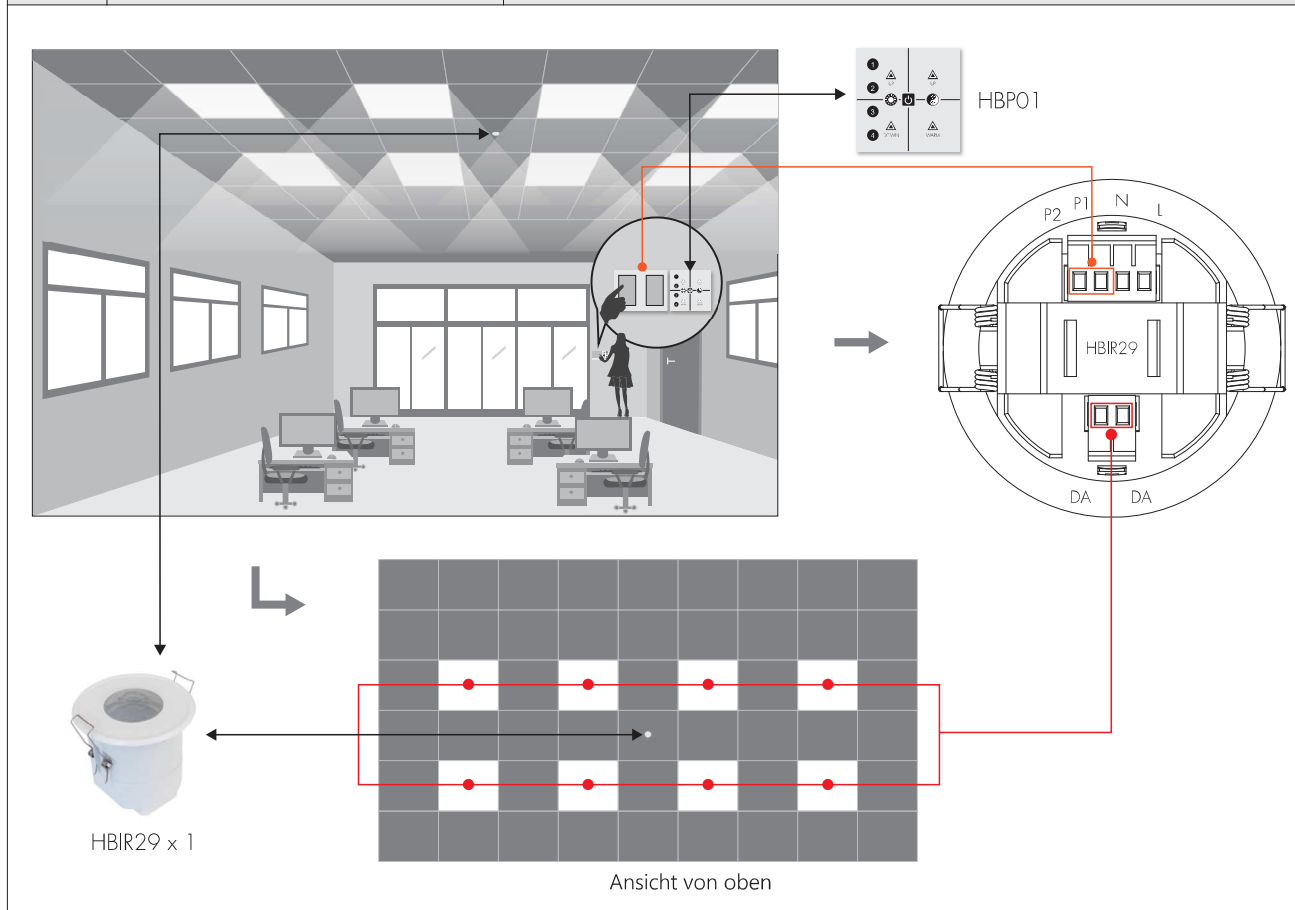

Hinweise zum bedienen der Dimmerschnittstelle

Switch-Dim

Die bereitgestellte Switch-Dim-Schnittstelle ermöglicht eine einfache Dimmmethode unter Verwendung handelsüblicher nicht einrastender (Taster) Wandschalter. Detaillierte Push-Schalter-Konfigurationen können in der Koolmesh-App eingestellt werden.

Schalter-Funktion	Maßnahme	Erläuterungen
Push switch	Kurz drücken (<1 Sekunde)	<ul style="list-style-type: none">- Ein-/Ausschalten- Nur einschalten- Nur ausschalten <ul style="list-style-type: none">- Szene zurückrufen- Beenden des manuellen Modus- Keine weiteren Änderungen
	Doppelt Drücken	<ul style="list-style-type: none">- Nur einschalten- Nur ausschalten- Szene zurück rufen <ul style="list-style-type: none">- Beenden des manuellen Modus- Keine weiteren Änderungen
	Lange Drücken (≥1 Sekunde)	<ul style="list-style-type: none">- Dimmen- Farbabstimmung- Keine weiteren Änderungen
Sensor simulieren	/	- Upgrade eines normalen Ein/Aus-Bewegungssensors zu einem Bluetooth-gesteuerten Bewegungssensor

Zusätzliche Informationen / Dokumente

1. Produktmerkmale und Funktionen
[www.hytronik.com/download ->knowledge ->Introduction of App Scenes and Product Functions](http://www.hytronik.com/download->knowledge->Introduction%20of%20App%20Scenes%20and%20Product%20Functions)
2. Vorsichtsmaßnahmen für die Installation und den Betrieb von Bluetooth-Produkten
[www.hytronik.com/download ->knowledge ->Bluetooth Products - Precautions for Product Installation and Operation](http://www.hytronik.com/download->knowledge->Bluetooth%20Products%20-%20Precautions%20for%20Product%20Installation%20and%20Operation)
3. Vorsichtsmaßnahmen für die Installation und den Betrieb von PIR-Sensoren
[www.hytronik.com/download ->knowledge ->PIR Sensors - Precautions for Product Installation and Operation](http://www.hytronik.com/download->knowledge->PIR%20Sensors%20-%20Precautions%20for%20Product%20Installation%20and%20Operation)
4. Das Datenblatt kann ohne Vorankündigung geändert werden. Bitte beziehen Sie sich immer auf die aktuellste Version
[www.hytronik.com/products/bluetooth technology ->Bluetooth Sensors](http://www.hytronik.com/products/bluetooth%20technology->Bluetooth%20Sensors)
5. Hytronik-Standardgarantie
[www.hytronik.com/download ->knowledge ->Hytronik Standard Guarantee Policy](http://www.hytronik.com/download->knowledge->Hytronik%20Standard%20Guarantee%20Policy)

HYTRONIK ELECTRONICS CO.,LTD
3rd Floor, block C, complex building, 155#, Bai'gang road south, Bai'gang village
Xiao Jin Kou town, Huicheng district
516023 Huizhou
China