doma-DESSB 195 IP54 LED 2500 840 • kgm • DALI2 • 36941356625

REGIOLUX

Downlight do zabudowy - Wysokopołyskowy odbłyśnik lustrzany - bezpośredni szerokostrumieniowy - IP 54

Korpus z blachy stalowej z pierścieniem maskującym z odlewanego ciśnieniowo aluminium polakierowanego na kolor zbliżony do szarego krzemionkowego RAL 7032, z przezierną szybką ze szkła hartowanego, ze sterownikiem połączonym kablami, gotowym do użytku, aluminiowy radiator zapewniający skuteczne chłodzenie pasywne. Ze sprężynami mocującymi umożliwiającymi montaż bez użycia narzędzi, przystosowana do sufitów o grubości od 10 do 25 mm. Kolor korpusus szary krzemionkowy metaliczny; Rozsyłanie światła bezpośrednie szerokostrumieniowe za pomocą wysokopołyskowego, indywidualnie anodowanego odbłyśnika z aluminium o najwyższej klasie czystości, z przezierną osłoną ze szkła hartowanego. Zewnętrzny sterownik połączony kablami z oprawą, gotowy do użytku. Przyłącze elektryczne i przyłącze przewodu sterującego poprzez 5-biegunowe zaciski przyłączeniowe ze stykami wtykowymi.. Z pierścieniem modernizacyjnym dostępnym w programie akcesoriów Changy-SR VW wycięcie w suficie może wynosić 230–300 mm.

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	36941356625
Numer EAN	4020863354306
Numer taryfy celnej	94051190
Znak jakości	IP 54, Klasa ochronności II, F, Indoor, CE
Klasa odporności IK	IK02
Temperatura otoczenia	ta 25°C
Szczególne właściwości	Ready for IoT
Okres gwarancji	5 lata

ELEKTROTECHNIKA

Zasilacz	Elektroniczny sterownik DALI2 (1 szt.)
Moc systemowa	23W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy)	33 szt./B10, 55 szt./B16, 57 szt./C10, 92 szt./C16
Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła	D

TECHNIKA ŚWIETLNA

Wyposażenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 4000K
Tolerancja koloru (MacAdam)	3SDCM
Bezpieczeństwo fotobiologiczne (Oprawa)	RG1
Nominalny strumień świetlny	2513lm
Trwałość LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Wydajność oprawy	109lm/W
Kąt rozsyłu światła	85°
UGR pop./pod.	23.3 / 23.3

MECHANIKA

Kolor obudowy	szary krzemionkowy metaliczny
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	246mm x 117mm
Głębokość	113mm
System sufitowy	wycięte sufity, Sufity panelowe [PD] (moduł 100/200)
Wycięcie sufitu (LxW/D)	229mm
Głębokość montażu	165mm [AD]
Masa (netto)	1.28kg
Rodzaj montażu	Montaż pojedynczy sufitowy wpuszczany

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/pl/article/36941356625



Odnośnik	LED 2500lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR pop./pod.	23.3 / 23.3



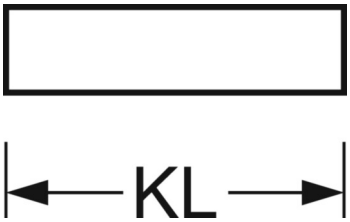

Wymiary

H	117 mm	Wysokość
D	246 mm	Średnica
T	113 mm	Głebokość
DA	229 mm	Wymiary przekroju-średnica
DS min	10 mm	Minimalna grubość sufitu
DS max	25 mm	Maksymalna grubość sufitu
Et(AD)	165 mm	Minimalny odstęp od sufitu (sufit wycięty)
KL	157 mm	Długość głowicy oprawy oświetleniowej lub skrzynki na zasilacze
KB	67 mm	Szerokość głowicy oprawy oświetleniowej lub skrzynki na zasilacze
KH	30 mm	Wysokość głowicy oprawy oświetleniowej lub skrzynki na zasilacze