

Downlight do zabudowy - Dyfuzor opalizujący - bezpośredni szerokostrumieniowy

Korpus z odlewanej ciśnieniowo aluminium polakierowanego na kolor biały RAL 9016, z podłączeniem do sterownika gotowym do użytku, aluminiowy radiator zapewniający skuteczne chłodzenie pasywne, cofnięta opalizująca szybka dyfuzora do uatrakcyjnienia wyglądu sufitu. Ze sprężynami mocującymi umożliwiającymi montaż bez użycia narzędzi, przystosowana do sufitów o grubości od 10 do 20 mm. Kolor korpusu biały; Bezpośredni szerokostrumieniowy rozsył strumienia światła za pomocą rozpraszającego opalizującego dyfuzora o strukturyzowanej powierzchni. Wbudowany sterownik LED połączony kablami z oprawą, gotowy do użytku. Przyłącze elektryczne poprzez przewód połączeniowy o długości 1,0 m, 2x0,75 mm<sup>2</sup>. Na zapytanie dostępne są adaptory pierścieniowe do zabudowy w dowolnych wycięciach w suficie. Akcesoria specjalne, ostona na wycięcie w suficie o wymiarach 140–160 mm, 160–175 mm, 220–240 mm na zapytanie.

## CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	37671116640
Numer EAN	4020863371228
Numer taryfy celnej	94051190
Znak jakości	IP 44/20, Klasa ochronności II, F, Indoor, CE
Klasa odporności IK	IK02
Temperatura otoczenia	ta 25°C
Szczególne właściwości	Ready for IoT
Okres gwarancji	5 lata

## ELEKTROTECHNIKA

Zasilacz	Elektroniczny sterownik DALI2 (1 szt.)
Moc systemowa	16W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy)	30 szt./B10, 50 szt./B16, 52 szt./C10, 84 szt./C16

## TECHNIKA ŚWIETLNA


Wyposażenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 3000K
Tolerancja koloru (MacAdam)	5SDCM
Bezpieczeństwo fotobiologiczne (Oprawa)	RG0
Nominalny strumień świetlny	1504lm
Trwałość LED	50000h L80/B50 (Tq 25°C)
Wydajność oprawy	94lm/W
Kąt rozsyłu światła	105°
UGR pop./pod.	28.2 / 28.2

## MECHANIKA


Kolor obudowy	biały
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	140mm x 45mm
Głębokość	45mm
System sufitowy	wycięte sufity
Wycięcie sufitu (LxW/D)	125mm
Głębokość montażu	95mm [AD]
Masa (netto)	0.58kg
Rodzaj montażu	Montaż pojedynczy sufitowy wpuszczany

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/pl/article/37671116640>



Odkośnik	LED 1500lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR pop./pod.	28.2 / 28.2

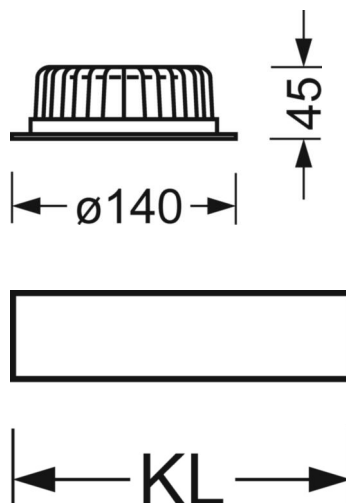

## Wymiary

H	45 mm	Wysokość
D	140 mm	Średnica
T	45 mm	Głębokość
DA	125 mm	Wymiary przekroju-średnica
DS min	10 mm	Minimalna grubość sufitu
DS max	20 mm	Maksymalna grubość sufitu
Et(AD)	95 mm	Minimalny odstęp od sufitu (sufit wycięty)
KL	145 mm	Długość głowicy oprawy oświetleniowej lub skrzynki na zasilacze
KB	43 mm	Szerokość głowicy oprawy oświetleniowej lub skrzynki na zasilacze
KH	30 mm	Wysokość głowicy oprawy oświetleniowej lub skrzynki na zasilacze

