REGIOLUX

Promiennik do zabudowy - MIRO® Odbłyśnik fazowany wysokopołyskowy - bezpośredni wąskostrumieniowy

Korpus z aluminium odlewanego ciśnieniowo, malowany proszkowo, kwadratowa forma, beznarzędziowe połączenie modułu i oprawy LED zgodnie ze specyfikacją Zhaga, radiator z aluminium odlewanego ciśnieniowo zapewniający skuteczne chłodzenie pasywne, moduł odbłyśnika na łożysku kardanowym, ze sprężynami mocującymi do montażu beznarzędziowego, zdatny do sufitów o grubości 10–20 mm; Kolor korpusus biały beskidzki RAL 9016; Bezpośredni wąskostrumieniowy rozsył światła za pomocą wysokopołyskowego fasetowanego odbłyśnika z wysokowydajnego aluminium MIRO o współczynniku odbicia 99,8%; szybka ze szkła hartowanego przezroczysta; Zewnętrzny sterownik połączony kablami z oprawą, gotowy do użytku. Przyłącze elektryczne poprzez przewód połączeniowy o długości 1,0 m, 2x0,75 mm². Oprawa łącznie z LED i sterownikiem. Odbłyśnik zamienny 60°-160/170 jest dostępny jako akcesoria. Głowica 2 x 45° wychylana kardanowo

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	37580064130
Numer EAN	4020863343416
Numer taryfy celnej	94051190
Znak jakości	IP 20, Klasa ochronności II, BAP 65°<1000, F, Indoor, CE
Możliwość dofinansowania ze środków państwowych	BEG – dofinansowanie do domów energooszczędnych (ważne tylko dla Niemiec)

ELEKTROTECHNIKA

Zasilacz	Elektroniczny sterownik (1 szt.)
Moc systemowa	36W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła	D

TECHNIKA ŚWIETLNA

Wyposażenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 4000K
Nominalny strumień świetlny	4347lm
Trwałość LED	50000h L80/B50
Wydajność oprawy	121lm/W
Kąt rozsyłu światła	30°
UGR pop./pod.	15.5 / 15.5 (Odbłyśnik 30°)

MECHANIKA

Kolor obudowy	biały beskidzki RAL 9016
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	175mm x 175mm x 119mm
System sufitowy	wycięte sufity
Wycięcie sufitu (LxW/D)	155mm x 160mm
Głębokość montażu	160mm [AD]
Masa (netto)	1.7kg
Zakres wychylenia i obrotu (x/y/z)	± 45° / ± 45° / 0°
Rodzaj montażu	Montaż pojedynczy sufitowy wpuszczany

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/pl/article/37580064130



Odnośnik	LED 4300lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR pop./pod.	15.5 / 15.5 (Odbłyśnik 30°)
BAP	65° < 1000cd/m²



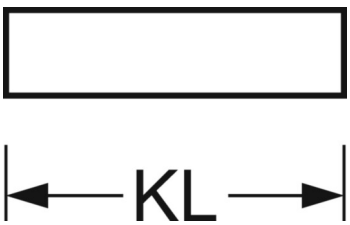

Wymiary

L	175 mm	Długość
B	175 mm	Szerokość
H	119 mm	Wysokość
DA(L)	155 mm	Wymiary przekroju-długość
DA(B)	160 mm	Wymiary przekroju-szerokość
DS min	10 mm	Minimalna grubość sufitu
DS max	20 mm	Maksymalna grubość sufitu
Et(AD)	160 mm	Minimalny odstęp od sufitu (sufit wycięty)
KL	170 mm	Długość głowicy oprawy oświetleniowej lub skrzynki na zasilacze
KB	45 mm	Szerokość głowicy oprawy oświetleniowej lub skrzynki na zasilacze
KH	35 mm	Wysokość głowicy oprawy oświetleniowej lub skrzynki na zasilacze