

Akcesoria - Dekoracyjne zawieszenie linkowe z plafonem w kształcie walca

Podsufitka prostokątna L=317 mm szary stalowy, plafon w kształcie walca metalowy, 2 linki D=1,2 L= 1900; Kolor korpusu srebrnoszary/jasne aluminium RAL 9006; Anschlussleitung 5x0,75. Light Control: netlife easy01C; Regiolux Klasyfikacja: netlife easy; Sygnał sterujący: DALI; Liczba Sterownik (maks): 32; Komunikacja: Bluetooth; App miano: Osram BT Config; Osram BT Control; Wskazówka: Możliwość podłączenia dodatkowo 4 czujników DALI lub łączników przycisków DALI; Rozbudowa systemu: easy01S; Zastosowanie: Biuro, Sale konferencyjne, Hole, Sale lekcyjne, Pomieszczenia gospodarcze; Czynność: Wykrywanie ruchu\*, Funkcja korytarza\*, Wykrywanie obecności\*, Regulacja uwarunkowana ilością światła dziennego\*, Tunable White (tylko z oprawami DT8), Ręczne ściemnianie, \*only by auxiliary devices. Zestaw do zawieszania z wbudowanym odbiornikiem Obsługa i konfigurowanie za pomocą aplikacji Osram BT Control.

## CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	91100125135
Numer EAN	4020863377695
Numer taryfy celnej	94059900
Znak jakości	Indoor, CE

## ELEKTROTECHNIKA

Okablowanie	5x0.75mm <sup>2</sup>
-------------	-----------------------

## MECHANIKA



Kolor obudowy	srebrnoszary/jasne aluminium RAL 9006
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	317mm x 44.5mm x 39mm
Masa (netto)	0.58kg
Rodzaj montażu	Montaż pojedynczy zwieszakowy, Montaż pasm świetlnych zwieszakowych

## Wymiary

L	317 mm	Długość
B	44.5 mm	Szerokość
H	39 mm	Wysokość

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/91100125135>

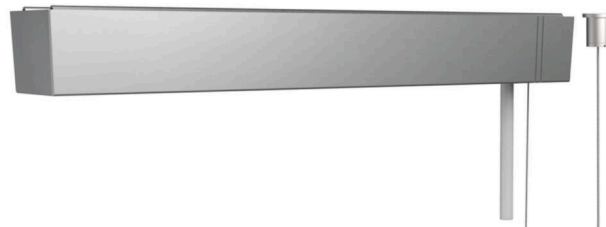

inkl.  
SA-DZ

## LC SYSTEM

## CHARAKTERYSTYKA

Regiolux Klasyfikacja	netlife easy
Sygnal sterujący	DALI
Liczba Sterownik (maks)	32
Komunikacja	Bluetooth
App miano	Osram BT Config; Osram BT Control
Wskazówka	Możliwość podłączenia dodatkowo 4 czujników DALI lub łączników przycisków DALI
Rozbudowa systemu	easy01S
Zastosowanie	Biuro, Sale konferencyjne, Hole, Sale lekcyjne, Pomieszczenia gospodarcze
Czynność	Wykrywanie ruchu*, Funkcja korytarza*, Wykrywanie obecności*, Regulacja uwarunkowana ilością światła dziennego*, Tunable White (tylko z oprawami DT8), Ręczne ściemnianie, *only by auxiliary devices

