

Oprawa ryńienkowa - Dyfuzor opalizujący - bezpośrednio/pośrednie

Okrągły korpus oprawy z głęboko ciągniętej blachy stalowej; Kolor korpusu biały beskidzki RAL 9016; Okrągła wyoblona ryńienka ze szkła akrylowego z opalizującą matową gładką powierzchnią. Z wbudowanym czujnikiem ruchu HF. Zasięg 1–8 m regulowany bezstopniowo. Kąt działania 360° z obszarem działania 160°. Ustawienie czasu od 30 s do 30 min i wartości progowej jasności 2–2000 lx. Jako oprawa nadrzędna o mocy do 1000 W (obciążenie rezystancyjne). Przyłącze elektryczne poprzez 3-biegunowy zacisk przyłączeniowy ze stykami wtykowymi.. Light Control: netlife easyS9; Regiolux Klasyfikacja: netlife easy; Sygnał sterujący: przełączanie; Liczba Sterownik (maks): 4; Komunikacja: przewodowe; Technologia czujników: HF - high frequency; Wysokość montażowa (min/maks): 2m do 4m; Obszar wykrywania: maks. D=8 m; Opcja zdalnego sterowania: 84501101201; Zastosowanie: Garaże, Pomieszczenia gospodarcze, Hole; Czynność: Wykrywanie ruchu.

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	25340134110
Numer EAN	4020863334292
Numer taryfy celnej	94051140
Znak jakości	IP 40, Klasa ochrony I, Badanie rozżarzoną drutem 650°C, F, Indoor, CE
Klasa odporności IK	IK02
Temperatura otoczenia	ta 25°C
Okres gwarancji	5 lata
Możliwość dofinansowania ze środków państwowych	BEG – dofinansowanie do domów energooszczędnych (ważne tylko dla Niemiec)

ELEKTROTECHNIKA

Zasilacz	Elektroniczny sterownik + czujnik ruchu S9 (1 szt.)
Moc systemowa	18W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy)	27 szt./B10, 44 szt./B16, 41 szt./C10, 66 szt./C16
Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła	D


TECHNIKA ŚWIETLNA

Wyposażenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 4000K
Tolerancja koloru (MacAdam)	3SDCM
Nominalny strumień świetlny	2287lm
Trwałość LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Wydajność oprawy	124lm/W
UGR pop./pod.	20.8 / 20.8



MECHANIKA

Kolor obudowy	biały beskidzki RAL 9016
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	373mm x 125mm
Masa (netto)	1.6kg
Włot kabla KE	Patrz Instrukcja montażu
Rodzaj montażu	Pojedyncza instalacja sufitowa, Montaż ścienny natynkowy

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/25340134110>


Odnosnik	LED 2300lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	86 % / 14 %
UGR pop./pod.	20.8 / 20.8

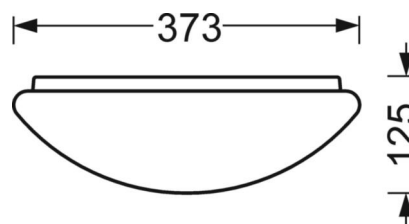

Wymiary

H	125 mm	Wysokość
D	373 mm	Średnica
A1	272 mm	Odstęp mocowań przy montażu pojedynczym
A1 alternativ	232 mm	alternativ Odstęp mocowań przy montażu pojedynczym (alternatywny)

LC SYSTEM

CHARAKTERYSTYKA

Regiolux Klasyfikacja	netlife easy
Sygnal sterujący	przełączanie
Liczba Sterownik (maks)	4
Komunikacja	przewodowe
Technologia czujników	HF - high frequency
Wysokość montażowa (min/maks)	2m do 4m
Opcja zdalnego sterowania	84501101201
Zastosowanie	Garaże, Pomieszczenia gospodarcze, Hole
Czynność	Wykrywanie ruchu

